



ZIPPER

DE | EN
V 2.0

KATALOG

CATALOGUE

BAUMASCHINEN
CONSTRUCTION MACHINES

BRENNHOLZBEARBEITUNG
FIRE WOOD ACCESSORIES

HOLZBEARBEITUNG
WOOD WORKING

STROMERZEUGER
GENERATORS


AKKU GERÄTE
BATTERY PRODUCTS

WERKSTATT AUSTRÜSTUNG
WORKSHOP EQUIPMENT

GARTENGERÄTE
GARDEN TOOLS

LANDWIRTSCHAFT
FARMING

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

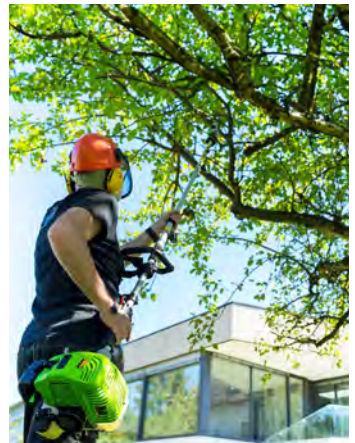




MIT ZIPPER BIST DU DER CHEF BE YOUR OWN BOSS WITH ZIPPER

YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.

SEITE | PAGE

3	INHALTSVERZEICHNIS	INDEX
4	ÜBER ZIPPER	ABOUT ZIPPER
5	NEUE PRODUKTE	NEW PRODUCTS
6	INFO	INFO
6	FANARTIKEL	MERCHANDISE
7	WERBEMATERIALIEN	ADVERTISING MATERIAL
8-25	BAUMASCHINEN	CONSTRUCTION MACHINES
9-11	MINIBAGGER	MINI EXCAVATORS
12-13	MINIRAUPENDUMPER	MINI DUMPERS
14-15	RÜTTELPLATTEN	PLATE COMPACTORS
16	VIBRATIONSSTAMPFER	VIBRATING TAMPER
16	LUFTENTFEUCHTER	DEHUMIDIFIERS
17	ERDBOHRMASCHINEN	EARTH AUGERS
18-19	BOHR- UND ABBRUCHHÄMMER	DRILL HAMMERS & DEMOLITION BREAKERS
20-23	BETON	CONCRETE
23-25	STEINTRENNMASCHINEN	STONE CUTTING MACHINES
26-33	BRENNHOLZBEARBEITUNG	FIRE WOOD ACCESSORIES
27-31	HOLZSPALTER	LOG SPLITTERS
32	WIPPSÄGEN	LOG SAWS
33	SPALTAUTOMAT	FIREWOOD PROCESSOR
34-41	HOLZBEARBEITUNG	WOOD WORKING
35	KAPP- & GEHRUNGSSÄGE	MITRE SAW
36	FORMAT- & TISCHKREISSÄGEN	PANEL & TABLE SAWS
37	HOLZBANDSÄGEN	WOODBAND SAWS
38-39	HOBELMASCHINEN	PLANERS
39-40	ABSAUGANLAGEN	DUST COLLECTORS
41	ZUBEHÖR	ACCESSORIES
42-45	STROMERZEUGER	GENERATORS
43	INVERTER	INVERTER
44-45	AVR-MODELLE	AVR MODELS
46-61	AKKU GERÄTE	BATTERY PRODUCTS
62-67	KOMPRESSOREN	COMPRESSORS
68-69	HOCHDRUCKREINIGER	HIGH PRESSURE CLEANERS
70-75	WERKSTATTAUSTRÜSTUNG	WORKSHOP EQUIPMENT
71	REIFENMONTAGE	TIRE MOUNTING
72-74	ZUBEHÖR	ACCESSORIES
75	MOBILE HELFER	MOBILE ASSISTANTS
76-91	GARTENGERÄTE	GARDEN TOOLS
77-82	RASEN- UND HECKENPFLEGE	LAWN AND HEDGE CARE
83	BAUMSTUMPPFRÄSE	STUMP GRINDER
84-85	GARTENHÄCKSLER	GARDEN SHREDDERS
86	KEHRMASCHINE	SWEEPER
87	MÜLLTONNENBOXEN	GARBAGE BIN STORES
88-89	GARTENZUBEHÖR	GARDEN ACCESSORIES
90-91	PUMPTECHNIK	PUMPING TECHNOLOGY
92-97	LANDWIRTSCHAFT	FARMING
93	ZUBEHÖR	ACCESSORIES
93	GEFLÜGELRUPFMASCHINEN	CHICKEN PLUCKERS
94	HEIMTIERGEHEGE	CHICKEN RUNS
95	GARTENBOXEN	METAL CUSHION BOXES
96-97	HOCHBEETE	GARDEN BEDS
98	GARANTIE	WARRANTY

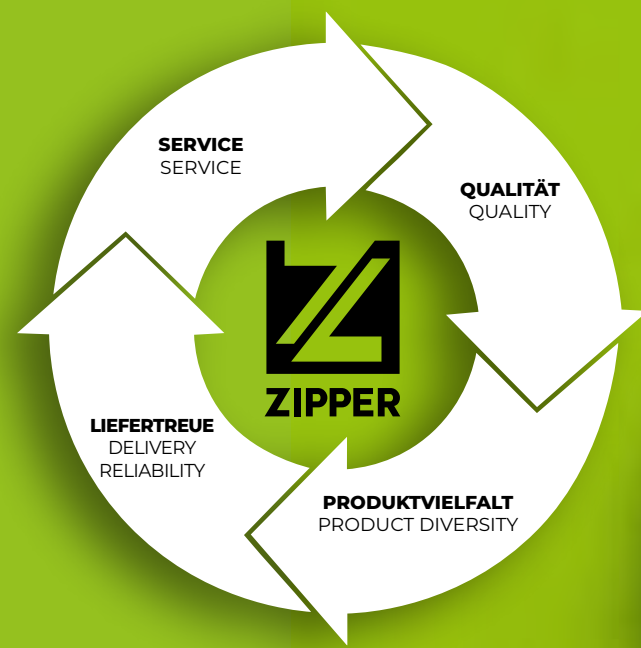

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZIPPER MASCHINEN

Ihre Marke, wenn es um Maschinen und Produkte für Ihr Bau-, Garten- oder Werkstattprojekt geht!

Für alle die Großes vorhaben, ist ZIPPER Maschinen die erste Wahl – und das europaweit!

Seit 2008 stehen wir als österreichisches Unternehmen für hochwertige und leistungsstarke Maschinen in den Bereichen **Akku Geräte, Gartengeräte, Baumaschinen, Brennholzbearbeitung, Holzbearbeitung, Stromerzeuger, Kompressoren, Landwirtschaft und Werkstattequipment.**

Unter dem Motto „Your Job Our Tools“ bieten wir Gartenbesitzern, Landwirten, Hobby-Bastlern und Handwerkern gleichermaßen die perfekte Ausrüstung für jedes Projekt.

Ob leistungsstarke Werkzeuge oder innovative Maschinen:
Mit über 250 Produkten, 4 internationalen Standorten und einem engagierten Team von 30 Mitarbeitern setzen wir für unsere Kunden auf Service, Qualität, Liefertreue und Produktvielfalt.

ZIPPER MASCHINEN

Your brand when it comes to machines and products for your construction, gardening or workshop project!

ZIPPER Maschinen is the first choice for anyone with big plans - throughout Europe!

As an Austrian company, we have been supplying high-quality and powerful machines in the categories of **battery products, garden tools, construction machines, fire wood accessories, wood working, generators, compressors, farming and workshop equipment,** since 2008.

Under the motto “Your Job Our Tools”, we offer garden owners, farmers, hobbyists and professional craftsmen the perfect equipment for every project

Whether powerful tools or innovative machines:
With over 250 products, 4 international locations and a dedicated team of 30 employees, we focus for our customers on service, quality, delivery reliability and product diversity.



NEUE PRODUKTE

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Sortiment zu erweitern. Hier finden Sie einen Überblick über die Produkte, die neu ins Sortiment aufgenommen wurden. Basis: Vorgänger-Katalogversion

NEW PRODUCTS

We are constantly working to expand our product range. Here is an overview of the products that were newly added to our range. Basis: Previous catalog version

BAUMASCHINEN CONSTRUCTION MACHINES

-  **3 neue Minibagger**
3 new mini excavators
(1) ZI-MBGS600
(2) ZI-MBGS850D
(3) ZI-MBG1000D
-  **1 neuer Bohrhammer**
1 new drill hammer
(1) ZI-BHA1500DN
-  **1 neuer Erdlochbohrer**
1 new earth auger
(1) ZI-ELB380
-  **2 neue Betontrennschneider**
2 new concrete cutters
(1) ZI-BTS300T
(2) ZI-BTS350T
-  **3 neue Luftentfeuchter**
3 new dehumidifiers
(1) ZI-BAT-50E
(2) ZI-BAT-60E
(3) ZI-BAT-90E
-  **1 neue Betonstahlbiegemaschine**
1 new rebar bender
(1) ZI-RBMA1500
-  **2 neue Fliesenschneidmaschinen**
2 new stone cutting machines
(1) ZI-FS200-720
(2) ZI-FS250-1200
-  **2 neue Rüttelplatten**
2 new plate compactors
(1) ZI-RPE60E
(2) ZI-RPE90E

BRENNHOLZBEARBEITUNG FIRE WOOD ACCESSORIES

-  **1 neue Seilwinde für Holzspalter**
1 new winch for log splitter
(1) SWHS2230
-  **2 neue Holzspalter**
2 log splitters
(1) ZI-HS8TN
(2) ZI-HS8TN_230V
-  **1 neuer Spaltautomat**
1 new firewood processor
(1) ZI-SPA380
-  **1 neue Wippsäge**
1 new log saw
(1) ZI-WP400TN

HOLZBEARBEITUNG WOOD WORKING

-  **2 neue Abricht-Dickenhobelmaschinen**
2 new planers & thicknessers
(1) ZI-HB204N
(2) ZI-HB254N
-  **2 neue Tischkreissägen**
2 new table saws
(1) ZI-TS135-230
(2) ZI-TS135-400
-  **1 neue Absauganlage**
1 new dust collector
(1) ZI-ASA550B

STROMERZEUGER GENERATORS

-  **1 neuer Inverter**
1 new inverter
(1) ZI-STE1000INV

AKKU GERÄTE BATTERY PRODUCTS

-  **1 neuer ONE-FOR-ALL-Akku**
1 new ONE-FOR-ALL battery
(1) ZI-BTR40V6AH-AKKU
-  **1 neue Elektro-Schubkarre**
1 new electric wheelbarrow
(1) ZI-EWB200S
-  **1 neuer Elektro-Dumper**
1 new electric dumper
(1) ZI-ED400
-  **2 neue Elektro-Raddumper**
2 new electric wheel dumpers
(1) ZI-ED500
(2) ZI-ED600HKS
-  **1 neue Elektro-Sackrodel**
1 new electric trolley
(1) ZI-ET260
-  **1 neuer Scherenhubwagen**
1 new scissor lift truck
(1) ZI-SHW300

KOMPRESSOREN COMPRESSORS

-  **3 neue Silent-Kompressoren**
3 new silent compressors
(1) ZI-COM24SI
(2) ZI-COM50SI
(3) ZI-COM90SI
-  **1 neuer Kompressor**
1 new compressor
(1) ZI-COM90-10

HOCHDRUCKREINIGER HIGH PRESSURE CLEANERS

-  **2 neue Hochdruckreiniger**
2 new high pressure cleaners
(1) ZI-HDR165
(2) ZI-HDR195
-  **1 neuer Benzin-Hochdruckreiniger**
1 new gasoline high pressure cleaner
(1) ZI-BHDR180

GARTENGERÄTE GARDENING TOOLS

-  **1 neue Diesel- & Ölpumpe**
1 new diesel & oil pump
(1) ZI-DOP720
-  **3 neue Häcksler**
3 new shredders
(1) ZI-HAEK2800-230
(2) ZI-HAEK2120
(3) ZI-HAEK15000
-  **1 neues Gartenpflegeset**
1 new garden maintenance set
(1) ZI-GPS252
-  **1 neue Baumstumpfräse**
1 new stump grinder
(1) ZI-BSF1500
-  **1 neuer Forsthelm**
1 new forestry helmet
(1) ZI-FHPROFI

WERKSTATTAUSTRÜSTUNG WORKSHOP EQUIPMENT

-  **2 neue Werkzeugboxen**
2 new toolboxes
(1) ZI-WKB91
(2) ZI-WKB121
-  **1 neuer Werkstattstuhl**
1 new workshop stool
(1) ZI-WKS165
-  **2 neue Reifenwuchtmaschinen**
2 new wheel balancers
(1) ZI-RWM990
(2) ZI-RWM827-LCD



INBETRIEBNAHME

Sämtliche Maschinen sind im Auslieferungszustand nicht betriebsbereit und müssen vor Ort durch den Anwender in Betrieb genommen werden. Für die korrekte Inbetriebnahme, den Anschluss der Maschine, sowie sämtliche Feineinstellungen, ist ausnahmslos der Anwender verantwortlich. Die Inbetriebnahme der Maschine ist im Verkaufspreis nicht enthalten, sofern mit dem Händler/Vertragspartner nichts anderes vereinbart wurde.

START UP

All machines are not ready for operation when delivered and must be put into operation on site by the user. For the correct start-up, connection of the machine as well as fine adjustments, the user is without exception responsible. The start-up of the machine is not included in the sales price unless otherwise agreed with the dealer/contractor.

WO KANN ICH ZIPPER MASCHINEN KAUFEN?

Unsere Maschinen können ausschließlich über unsere ZIPPER Vertriebspartner angeboten und erworben werden. Des Weiteren können Sie einen Großteil unserer Maschinen bei namhaften Baumärkten sowie Onlinehändler erwerben.

Über die Händlersuche auf unserer Website (QR-Code) finden Sie ZIPPER Partner. Wir helfen Ihnen gerne Kontakt mit unseren Partnern herzustellen. (Anfrage über info@zipper-maschinen.at oder über das Online-Kontaktformular).



WHERE CAN I BUY ZIPPER MACHINES?

Our machines can only be offered and purchased through our ZIPPER sales partners. Furthermore, you can purchase a large part of our machines at well-known hardware stores as well as online retailers.

Check out our retailer-search on our homepage (QR-code) where ZIPPER partners are listed. For further information or in case of needed help we will assist you to get in contact with our partners. (Enquiry via info@zipper-maschinen.at or online contact form).



FANARTIKEL

Du bist ZIPPER FAN und möchtest dies auch jedem zeigen? Dann statte dich mit unseren Fanartikeln aus! T-Shirts, Hoodies, Softshell- oder Fleecejacken im ZIPPER-Style bei unseren Händlern auf Anfrage verfügbar.

MERCHANDISE

You are ZIPPER FAN and would like to show that to everyone? Then equip yourself with our fan articles! T-shirts, hoodies, softshell or fleece jackets in ZIPPER style available at our dealers on request.



WERBEMATERIALIEN

Sie haben Platz in Ihrem Schauraum, den Sie effektiv nutzen möchten?

Gerne bieten wir Ihnen unsere Point of Sale Palettenaufsteller, Beachflag und Rollup Plakate an, wodurch Sie zusätzliche Kaufanreize schaffen können. Bei Interesse kontaktieren Sie uns einfach direkt und wir erläutern Ihnen die Möglichkeiten.

ADVERTISING MATERIAL

You have some space in your showroom that you want to use effectively?

We are happy to offer you our Point of Sale pallet display, beachflag and rollup poster, to create additional incentives to buy. If you are interested, contact us and we will explain the possibilities.



Bei Bedarf erstellen wir gerne individuelle Werbematerialien/Verkaufsflächen.

If required, we are happy to create individual advertising materials/sales areas.



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**



Vom Aushub bis zur perfekten Terrasse - entdecken Sie unser Sortiment an Rüttelplatten, Minibaggern, Betonmischern und allem, was Sie auf Ihrer Baustelle benötigen. Starten Sie Ihr Projekt noch heute mit unserem Equipment!

From excavation to the perfect terrace - discover our range of plate compactors, mini excavators, concrete mixers and everything you need on your construction site. Start your project today with our equipment!



Unsere Minibagger sind perfekt geeignet für Aushubarbeiten in Ihrem Garten oder auf der Baustelle. Dank ihrer kompakten Größe und dem mitgelieferten Zubehör sind sie vielseitig einsetzbar.

Our mini excavators are perfectly suited for excavation work in your garden or on the construction site. Thanks to their compact size and the included accessories, they are versatile in use.

ZI-MBGS600
MINIBAGGER SET
MINI EXCAVATOR

NEU
NEW

- Benzinmotor mit Elektrostarter
- Schwenkbereich Ausleger +/-70°
- Gummikette mit 150 mm Breite
- Spurbreite von 690 mm ideal für kleine Durchgangsbreiten
- inkl. 5-teiliges Zubehörset
- gasoline engine with electric starter
- boom swivel range +/-70
- rubber track width of 150 mm
- track width of 690 mm ideal for small passage widths
- incl. 5-piece accessory set

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039234953
Motorleistung / engine power	6,3 kW
Hubraum / displacement	306 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	6 l
Starter / starter	elektrisch / electric
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	2210x690x1585 mm
Schalleistungspegel / sound power level	93 dB(A)
Verpackung / packaging	2275x740x1260 mm
Gewicht / weight	562/700 kg

6,3 kW

ROZ 95

8 kN

+/- 70°

1,7 km/h

562 kg

E-START



+/- 70°
Schwenkbereich Ausleger
boom swivel range



INKLUSIVE UMFANGREICHEM ZUBEHÖRSET: 5-TEILIG
INCLUDING ACCESSORIE-SET: 5-PIECES






ZI-MBGS850D MINIBAGGER SET MINI EXCAVATOR

NEU
NEW

- idealer Helfer auf Ihrer Baustelle
- Dieselmotor mit Elektrostarter
- Drehgeschwindigkeit von 13 min⁻¹
- kein Schwenkbereich für Ausleger
- Gummikette mit 180 mm Breite
- Spurbreite von ~1000 mm
- Hydraulikanschluss für Erdbohrer/Hammer
- Mit dem umfangreichen optionalen Zubehör lässt sich das Aufgabengebiet stark erweitern.
- ideal helper on your construction site
- diesel engine with electric starter
- rotational speed of 13 rpm
- no swivelling range for boom
- rubber track width of 180 mm
- track width of 1000 mm
- hydraulic connection for auger/hammer
- With the extensive range of optional accessories the range of tasks can be greatly expanded.

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235233
Motorleistung / engine power	7,8 kW
Hubraum / displacement	531 ccm
Kraftstoff / fuel type	Diesel
Tankkapazität / fuel capacity	10 l
Starter / starter	elektrisch / electric
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	2790x1000x2200 mm
Schalleistungspegel / sound power level	93 dB(A)
Verpackung / packaging	1500x1000x2200 mm
Gewicht / weight	860/900 kg

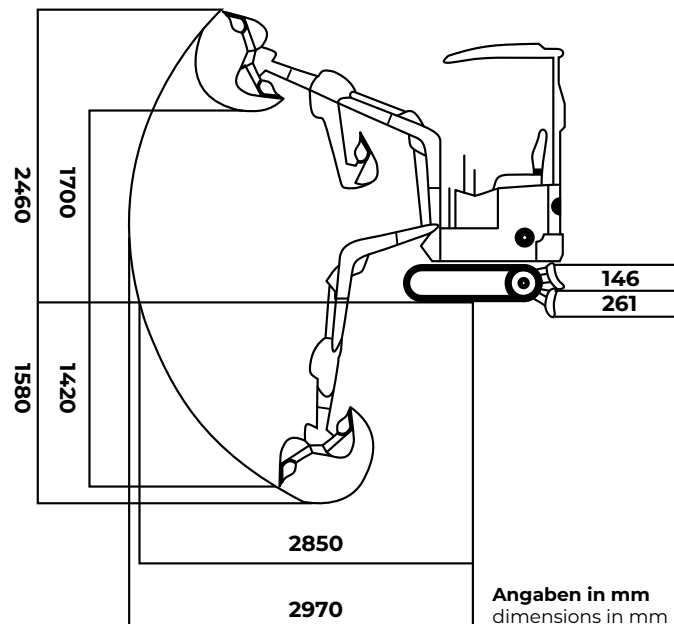

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-MBGS850DBS
Baggerschaufel
narrow bucket



ZI-MBGS850DBL
Böschungslöffel
grading bucket



ZI-MBGS850DELB
Erdlochbohrer
earth auger



ZI-MBGS850DH
Hammer
hammer



ZI-MBGS850DRZ
Reisszahn
ripper



ZI-MBG1000D MINIBAGGER MINI EXCAVATOR

NEU
NEW

- Dieselmotor mit Elektrostarter
- Drehgeschwindigkeit von 11 min⁻¹
- Gummikette mit 180 mm Breite
- Spurbreite von 930 mm
- inkl. Arbeitslicht
- schwenkbarer Ausleger
- umfangreiches optionales Zubehör für große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten
- diesel engine with electric starter
- rotational speed of 11 rpm
- rubber track width of 180 mm
- track width of 930 mm
- swiveling boom
- extensive optional accessories for a wide range of possible applications

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235547
Motorleistung / engine power	7 kW
Hubraum / displacement	499 ccm
Kraftstoff / fuel type	Diesel
Tankkapazität / fuel capacity	11 l
Starter / starter	elektrisch / electric
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	2160x930x2250 mm
Schalleistungspegel / sound power level	93 dB(A)
Verpackung / packaging	1500x1000x2200 mm
Gewicht / weight	900/940 kg

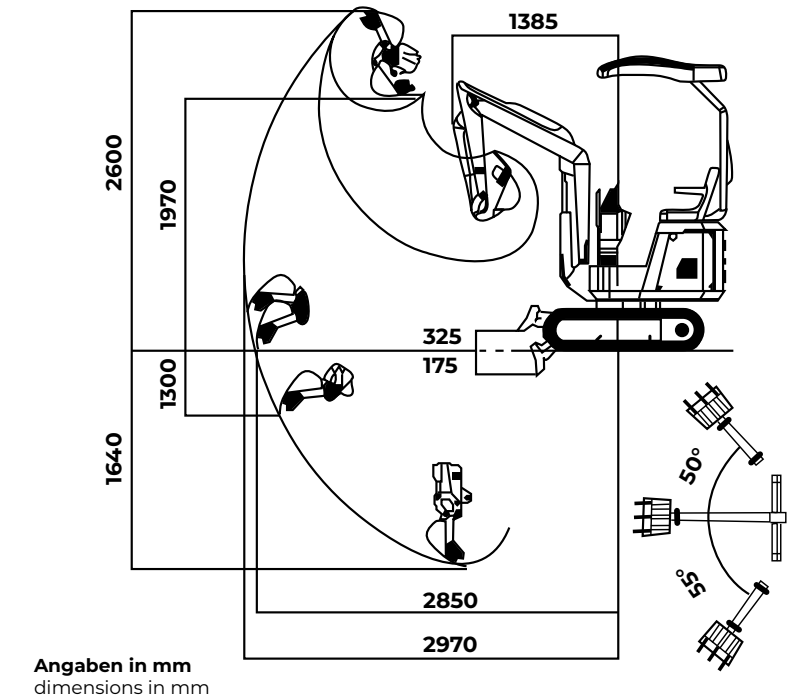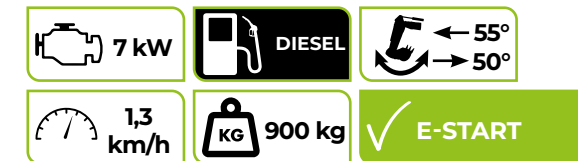

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-MBG1000DBS
Baggerschaufel
narrow bucket



ZI-MBG1000DBL
Böschungslöffel
grading bucket



ZI-MBG1000DELB
Erdlochbohrer
earth auger



ZI-MBG1000DH
Hammer
hammer



ZI-MBG1000DRZ
Reisszahn
ripper



ZI-MBG1000DSW
Schnellwechsler
mech. quick hitch





Die Miniraupendumper von ZIPPER sind Multitalente für den Transport von Erde, Kies, Sand und anderem Schüttgut auf anspruchsvollem Gelände.

ZIPPER's mini dumpers are all-rounders for transporting soil, gravel, sand and other bulk materials on demanding terrain..



ZI-MD500HST

6,8 kW

ROZ 95

500 kg
950x680x465 mm

271 kg

V+R-Antrieb
F+R direction

Zahnradgetriebe
gear drive



ZI-MD500HSN

6,8 kW

ROZ 95

500 kg
950x680x465 mm

299 kg

V+R-Antrieb
F+R direction

Zahnradgetriebe
gear drive

ZI-MD500HST | ZI-MD500HSN MINIRAUPENDUMPER MINI DUMPERS

- einfaches Durchfahren enger Wege und Türen
- massive Stahlkonstruktion
- hydraulische Kippfunktion
- wartungsfreies Zahnradgetriebe
- Radschutz, Gummikette
- Zahnradgetriebe 3V + 1R (ZI-MD500HST) , 6V + 2R (ZI-MD500HSN)
- inkl. Schneeschild
- goes easy through tight ways and doors due to narrow construction
- solid steel design
- hydraulic tilt function
- maintenance-free gear drive
- wheel guide, rubber chain
- gear drive 3F + 1R (ZI-MD500HST); 6F + 2R (ZI-MD500HSN)
- incl. snowblade

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-MD500HST	ZI-MD500HSN
EAN	9120039233291	9120039234106
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	6,8 kW	6,8 kW
Hubraum / displacement	302 ccm	302 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	6 l	6 l
Geschwindigkeit vorwärts (l, II, III, IV, V, VI) & rückwärts (r) / speed forward (l, II, III, IV, V) & reverse (r)	(l) 1,6; (II) 2,9; (III) 3,6 km/h (r) 1,2 km/h	(l) 1,4; (II) 2,4; (III) 3; (IV) 2,2; (V) 3,6; (VI) 4,6 km/h (r) 1,1; (r) 1,66 km/h
max. Nutzlast / max. payload	500 kg	500 kg
Behältermaße / dump box size	950x680x465 mm	950x680x465 mm
Gummikettenbreite / rubber track width	180 mm	180 mm
Verpackung / packaging	1680x760x1126 mm	1630x737x1177 mm
Gewicht / weight	271/301,5 kg	299/367 kg

IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY



Schneeschild
snow blade

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-MD500H-HR
Holzrunge
strake box

ZI-MD300 MINIRAUPENDUMPER MINI DUMPER

- einfaches Durchfahren enger Wege und schmaler Türen
- verstellbarer Ladebereich und manuelle Kippfunktion
- massive Stahlkonstruktion
- Zahnradgetriebe, Gummikette
- inkl. Schneeschild
- goes easy through tight ways and doors of narrow construction
- adjustable loading area and manual tilt function
- solid steel design
- geared drive, rubber chain
- incl. snow blade

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039230849
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW
Hubraum / displacement	196 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3,6 l
Geschwindigkeit vorwärts (l) & rückwärts (r) / speed forward (l) & reverse (r)	(l) 1,1-3,6 km/h (r) 0-0,8 km/h
max. Nutzlast / max. payload	300 kg
Behältermaße / dump box size	(910 - 1040) x (600 - 860) x 204 mm
Gummikettenbreite / rubber track width	180 mm
Verpackung / packaging	1135x775x878 mm
Gewicht / weight	183/204,5 kg

4,1 kW

ROZ 95

300 kg
910 - 1040 x
600 - 860 x 204 mm

183 kg

V+R-Antrieb
F+R direction

Zahnradgetriebe
gear drive



IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY



Schneeschild
snow blade

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-MD300-HR
Holzrunge
strake box

ZI-RD300 RAD DUMPER WHEELED DUMPER

- luftgefüllte Gummireifen, Allradantrieb
- einfach zu manövrieren
- üppiger, manueller Kippbehälter für große Transportgüter
- Fahrtrichtung am Handgriff steuerbar
- 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- air-filled railings, all-wheel drive
- easy to manoeuvre
- lavish, manual tipping container for large transport goods
- 3 forward and 1 reverse

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232485
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW
Hubraum / displacement	196 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3,6 l
Geschwindigkeit vorwärts (l, II, III) & rückwärts (r) / speed forward (l, II, III) & reverse (r)	(l) 2,5; (II) 4,8; (III) 6,4 km/h (r) 0,7-2 km/h
max. Nutzlast / max. payload	300 kg
Behältermaße / dump box size	912x650x560 mm
Verpackung / packaging	1110x735x1110x850 mm
Gewicht / weight	145/166 kg

4,1 kW

ROZ 95

300 kg
912x650x560 mm

145 kg

V+R-Antrieb
F+R direction

ALLRAD
ALL-WHEEL



OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



RD300MA
Muldenaufbau
bucket extension



RD300SS
Schneeschild
snow blade



RD300FP
Flachpitsche
flat hopper



RD300HR
Holzrunge
log hoppers





Ideal für den Wege-, Garten- und Landschaftsbau! Unsere Rüttelplatten arbeiten schnell und effizient, auch an schwer zugänglichen Bereichen. Ob zur Bodenverdichtung rund um Haus und Hof oder den professionellen Einsatz auf mittelgroßen bis großen Baustellen - wir bieten die passende Rüttelplatte.

Ideal for path gardening and landscaping! Our plate compactors work quickly and efficiently, even in hard-to-reach areas. Whether for soil compaction around the house and yard or for professional use on construction sites, we offer the right plate compactor.



ZI-RPE60

VPM 5600

m/min 13,8

mm 510 x 350

ROZ 95



ZI-RPE60E

VPM 5600

m/min 13,8

mm 543 x 367

ROZ 95



NEU
NEW

RÜTTELPLATTEN
PLATE COMPACTORS

- besonders geeignet für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten
- kompakte Größe durch einklappbaren Handgriff (ZI-RPE60, ZI-RPE90)
- ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen, Transportbügel und Fahrwerk
- inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten
- especially suitable for pave works and repairs
- compact size due to foldable handle (ZI-RPE60, ZI-RPE60E, ZI-RPE90, ZI-RPE90E)
- equipped with all-side protected V-belt, lifting handle and moving device
- incl. transparent rubber mat for pave works

ZI-RPE90

VPM 6300

m/min 14,4

mm 550 x 420

ROZ 95



ZI-RPE90E

VPM 6300

m/min 14,4

mm 538 x 420

ROZ 95



NEU
NEW

ZI-RPE120GYN

VPM 4700

m/min 25

mm 620 x 450

ROZ 95



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-RPE60	ZI-RPE60E	ZI-RPE90	ZI-RPE90E	ZI-RPE120GYN
EAN	9120039237558	9120039235417	9120039237589	9120039235424	9120039234090
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW	4 kW	4,1 kW	4 kW	4,1 kW
Kraftstoff / fuel type	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3,6 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l
Plattenlänge / plate length	510 mm	543 mm	550 mm	538 mm	620 mm
Plattenbreite / plate width	350 mm	367 mm	420 mm	420 mm	450 mm
Zentrifugalkraft / centrifugal force	12,1 kN	12,1 kN	15,5 kN	15,5 kN	26 kN
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	13,8 m/min	13,8 m/min	14,4 m/min	14,4 m/min	25 m/min
Vibrationsstöße / vibration strokes	5600 vpm	5600 vpm	6300 vpm	6300 vpm	4700 vpm
Verdichtungstiefe / compression depth	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	300 mm
Verpackung / packaging	640x380x460 mm	640x380x460 mm	590x450x570 mm	650x450x450 mm	620x450x630 mm
Gewicht / weight	62/68 kg	61/66 kg	84/91 kg	77/84 kg	115/123 kg

RÜTTELPLATTEN
PLATE COMPACTORS

- Dank der hohen Verdichtungstiefe und größeren Plattendimension sind diese Rüttelplatten ideal geeignet für den professionellen Einsatz auf mittelgroßen bis großen Baustellen zur Verdichtung von Gehwegen, Einfahrten oder Fundamenten.
- ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen und Transportbügel
- Vor- und Rücklauf für eine kraftschonende Bedienung
- inkl. transparenter Gummimatte für Pflasterarbeiten
- Thanks to the high compaction depth and larger plate dimensions these plate compactors are ideally suited for professional use on medium to large construction sites for compacting sidewalks, driveways or foundations.
- equipped with all-side protected V-belt and lifting handle
- forward and reverse mode for easier handling
- incl. transparent rubber mat for pave works

ZI-RPE160C

VPM 4000

m/min 25

mm 730 x 420

ROZ 95



LAUFRICHTUNG
DIRECTION

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-RPE125	ZI-RPE160C	ZI-RPE330G
EAN	9120039234137	9120039232805	9120039233376
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW	6 kW	8,2 kW
Kraftstoff / fuel type	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3,6 l	6 l	6,5 l
Plattenlänge / plate length	630 mm	730 mm	890 mm
Plattenbreite / plate width	400 mm	420 mm	670 mm
Zentrifugalkraft / centrifugal force	25 kN	30,5 kN	38 kN
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	25 m/min	25 m/min	21 m/min
Vibrationsstöße / vibration strokes	4300 vpm	4000 vpm	3750 vpm
Verdichtungstiefe / compression depth	300 mm	500 mm	900 mm
Verpackung / packaging	710x430x1100 mm	640x480x670 mm	995x500x1470 mm
Gewicht / weight	125/140 kg	161/180 kg	300/330 kg

ZI-RPE125

VPM 4300

m/min 25

mm 630 x 400

ROZ 95



LAUFRICHTUNG
DIRECTION

ZI-RPE330G

VPM 3750

m/min 21

mm 890 x 670

ROZ 95



LAUFRICHTUNG
DIRECTION

**LIEFERUMFANG
INCLUDED**



Gummimatte weiß
rubber mat white

**OPTIONAL
OPTIONAL**



RPE60GMW,
RPE90GMW,
RPE120GYNGMW,
RPE160CGMW



4,1 kW

ROZ 95

600-700 VPM

10-13 m/min

80 kg

Fahrwerk moving device



ZI-**RAM**80C VIBRATIONSSTAMPFER VIBRATING TAMPER

- Verdichtung von Erde/Sand bei schwer erreichbaren Stellen
- inkl. Seilzugstarter und Fahrwerk
- compression of soil/sand in hard-to-reach places
- incl. recoil starter and moving device

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039231778
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW
Drehzahl / speed	3600 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	2,7 l
Plattenlänge / plate length	360 mm
Plattenbreite / plate width	285 mm
Stampfkraft / tamp power	10 kN
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	10-13 m/min
Vibrationsstöße / vibration strokes	600-700 vpm
Sprunghöhe / jump height	40-65 mm
Verpackung / packaging	760x460x1160 mm
Gewicht / weight	80/89 kg

ZI-BAT50

50-70 m²

max. 50 l

32 kg



ZI-BAT60

60-80 m²

max. 60 l

51 kg



ZI-BAT-50E

40-80 m²

max. 50 l

33,5 kg



ZI-BAT-60E

50-90 m²

max. 60 l

33,8 kg



ZI-BAT-90E

80-150 m²

max. 90 l

44 kg



ZI-BAT50 | ZI-BAT60 | ZI-BAT-50E | ZI-BAT-60E ZI-BAT-90E

LUFTENTFEUCHTER DEHUMIDIFIERS

- Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder auf Baustellen
- Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- Wasserbehälter mit automatischer Abschaltung schützt vor Überfüllung
- externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- automatische Feuchtigkeitskontrolle zwischen 10 und 90 %
- dehumidifiers for closed rooms or on building sites
- chassis for convenient location changes
- water container with automatic switch-off protects against overfilling
- external water connection for permanent drainage
- automatic moisture control between 10 and 90%

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-BAT50	ZI-BAT60	ZI-BAT-50E	ZI-BAT-60E	ZI-BAT-90E
EAN	9120039232782	9120039232676	9120039235684	9120039235691	9120039235790
Motorleistung / motor power	820 W	760 W	650 W	650 W	1,3 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Luftleistung / air flow rate	350 m³/h	650 m³/h	680 m³/h	680 m³/h	900 m³/h
Arbeitstemperatur / working temperature	5-32°C / 30-80%	5-32°C / 30-80%	5-38°C / 10-90%	5-38°C / 10-90%	5-38°C / 10-90%
max. Entfeuchtung pro Tag / max. dehumidification a day	50 l	60 l	50 l	60 l	90 l
Fläche / area	50-70 m²	60-80 m²	40-80 m²	50-90 m²	80-150 m²
Verpackung / packaging	615x410x663 mm	587x535x1043 mm	500x390x580 mm	500x390x580 mm	570x510x1040 mm
Gewicht / weight	32/36,4 kg	51/54 kg	33,5/35,5 kg	33,8/35,8 kg	44/51 kg

ZI-**ELB**70 | ZI-**ELB**380 ERDLOCHBOHRER EARTH AUGERS


- Seilzugstarter zum Starten des 2-Takt-Motors
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am rechten Handgriff
- Anti-Vibrationssystem (ZI-ELB70)
- 3 Bohrer mit verschiedenen Durchmesser
- recoil starter for starting the 2-stroke engine
- stop switch and throttle actuation on the right handle
- anti-vibration system (ZI-ELB70)
- 3 drills with different diameters

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-ELB70	ZI-ELB380
EAN	9120039232201	9120039234823
Motortyp / engine type	2-Takt / 2-stroke	2-Takt / 2-stroke
Motorleistung / engine power	1,5 kW	1,9 kW
Hubraum / displacement	51,7 ccm	52,8 ccm
Drehzahl / speed	3000 min ⁻¹	10500 min ⁻¹
Tankkapazität / fuel capacity	1,2 l	920 ml
Bohrerlänge / drill length	700 mm	800 mm
Verpackung / packaging	710x520x325 mm	1120x400x330 mm
Gewicht / weight	11,5/18,6 kg	13,5/23,5 kg



ideal für Zaunanker
perfect for fence anchors



Löcher für Baumsetzlinge
holes for tree seedlings



ZI-ELB70

100, 150, 200 mm

700 mm

11,5 kg

3 verschiedene Bohrer
3 different drills



ZI-ELB380

100, 150, 200 mm

800 + 500 mm

13,5 kg

3 Bohrer + Verlängerung
3 drills + extension

IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY




ZI-ELB70:
3x Bohrer
3x drill



ZI-ELB380:
3x Bohrer + Verlängerung
3x drill + extension

OPTIONALES ZUBEHÖR (FÜR ZI-ELB380) OPTIONAL ACCESSORIES (FOR ZI-ELB380)



EBOB100800
Bohrer 100x800 mm
drill 100x800 mm



EBOB150800
Bohrer 150x800 mm
drill 150x800 mm



EBOB200800
Bohrer 200x800 mm
drill 200 x 800 mm

Die ZIPPER Erdlochbohrer sind zuverlässige Helfer im Forst- und Landwirtschaftsbetrieb sowie im Garten. Bohren Sie mühelos Löcher für Baumsetzlinge, Zaunanker, Punktfundamente!

The ZIPPER earth augers are reliable helpers in forestry and agriculture as well as in the garden. Drill holes for tree seedlings, fence anchors and point foundations effortlessly!

NEU
NEW





Der Bohrhämmer ZI-BHA1500DN überzeugt mit leistungsstarken Funktionen: Bohren, Schlagbohr- und Hammermodus. Damit bietet er vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dank des praktischen Transportkoffers haben Sie stets alle wichtigen Aufsätze griffbereit und sicher verstaut – ideal für jeden Einsatzort.

The ZI-BHA1500DN drill hammer impresses with its versatile functions: drilling, percussion drilling, and chiseling. This makes it suitable for a wide range of applications. The included transport case ensures that all essential attachments are neatly stored and always within easy reach.



drehbarer Griff
rotatable handle


IM LIEFERUMFANG
INCLUDED IN DELIVERY



Ø 8 mm
Bohrer
drill



Ø 10 mm
Bohrer
drill



Ø 12 mm
Bohrer
drill



Spitzmeißel
pointed chisel



Flachmeißel
flat chisel



Staubschutzkappe
dust protection cap

ZI-BHA1500DN
BOHRHAMMER
DRILL HAMMER

NEU
NEW

• 3 Funktionen:

- Bohren (weicher Stein, Holz, Stahl)
- Schlagbohren (Beton, Mauerwerk)
- Hämmern (Beton, Zement, Auflockern von Fliesen)
- Bohrhämmer für leichte Bohr- und Meißelarbeiten
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- inkl. Maschinenkoffer, Bohrer (Ø 8, 10, 12 mm), 1x Spitzmeißel, 1x Flachmeißel, Staubschutzkappe

• 3 functions:

- drilling (soft stone, wood, steel)
- percussion drilling (concrete, masonry)
- chiselling (concrete, cement, loosening tiles)
- drill hammer for light drilling and chiselling work
- tool holder: SDS-Plus
- incl. machine case, drill bits (Ø 8, 10, 12 mm), 1x pointed chisel, 1x flat chisel, dust cap

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235332
Motorleistung / motor power	1,5 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Schläge/Minute / hits/minute	4250
Einzelschlagstärke / single hit power	6 Joule
Verpackung / packaging	370x115x335 mm
Gewicht / weight	5,1/7,5 kg



1,5 kW




6 JOULE



5,1 kg

✓ verschiedene Meißel & Bohrer
various chisels & drills

OPTIONALES ZUBEHÖR
OPTIONAL ACCESSORIES



BHA1500FM
Flachmeißel
flat chisel



BHA1500SM
Spitzmeißel
point chisel



BME-SET
Bohrer- Meißelset
drill and chisel set

ZI-ABH1500D | ZI-ABH1700D

ABBRUCHHÄMMER

DEMOLITION BREAKERS

- besonders robuste Bauweise
- extrem hohe Einschlagstärke
- 30 mm Sechskant Aufnahme
- inkl. 1 Spitzmeißel und 1 Flachmeißel
- geliefert in Koffer

- especially rugged construction
- extremely high impact strength
- 30 mm hex retainer
- incl. 1 pointed chisel and 1 flat chisel
- delivered in carrying case

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-ABH1500D	ZI-ABH1700D
EAN	9120039232669	9120039233130
Motorleistung / motor power	1,5 kW	1,7 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 W	230 V / 50 W
Schläge/Minute / hits/minute	1900	1900
Einzelschlagstärke / single hit power	45 Joule	65 Joule
Verpackung / packaging	720x180x300 mm	880x350x180 mm
Gewicht / weight	14/22 kg	18,5/26 kg



Spitzmeißel
pointed chisel




Flachmeißel
flat chisel

IM LIEFERUMFANG
INCLUDED IN DELIVERY



Spitz- & Flachmeißel
pointed & flat chisel

OPTIONALES ZUBEHÖR (FÜR ZI-ABH1500D)
OPTIONAL ACCESSORIES (FOR ZI-ABH1500D)



ABH1500FM
Flachmeißel
flat chisel



ABH1500SM
Spitzmeißel
point chisel



ZI-ABH1500D



1,5 kW



45 JOULE



14 kg

✓ Spitz- & Flachmeißel
pointed & flat chisel

ZI-ABH1700D



1,7 kW



65 JOULE



18,5 kg

✓ Spitz- & Flachmeißel
pointed & flat chisel



BOHR- UND ABBRUCHHÄMMER DRILL HAMMERS & DEMOLITION BREAKERS

Mischen Sie Beton, Mörtel und vieles mehr mühelos mit den Betonmischern von ZIPPER. Dank ihrer robusten Bauweise und einer Auswahl an Größen (130, 160 und 180 Liter) bieten sie maximale Flexibilität und Langlebigkeit.

Mix concrete, mortar and much more effortlessly with the concrete mixers from ZIPPER. Thanks to their robust design and a selection of sizes (120, 160 and 180 liters), they offer maximum flexibility and durability for any construction site.



ZI-BTM180

800 W

180 l

29,5 min⁻¹

58 kg

ZI-BTM160

650 W

160 l

29,5 min⁻¹

57 kg

ZI-BTM130

550 W

130 l

26 min⁻¹

48 kg



ZI-BTM130 | ZI-BTM160 | ZI-BTM180 BETONMISCHER CONCRETE MIXERS

- gusseiserner Zahnkranz sorgt für eine lange Lebensdauer
- verwindungssteife Konstruktion
- großes, 18-fach einstellbares Handrad
- inkl. Fahrwerk für einfacheren Transport
- Riemenantrieb

- cast iron sprocket ensures a long life
- torsion-resistant construction
- large, 18-fold adjustable handwheel
- incl. moving device for easier transport
- belt-drive

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	ZI-BTM130	ZI-BTM160	ZI-BTM180
EAN	9120039233383	9120039233390	9120039233406
Motorleistung / motor power	550 W	650 W S6 (30%)	800 W S6 (30%)
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Trommelvolumen / drum volume	130 l	160 l	180 l
Trommelumdrehungen / drum speed	26 min ⁻¹	29,5 min ⁻¹	29,5 min ⁻¹
Verpackung / packaging	820x690x470 mm	790x765x520 mm	790x765x520 mm
Gewicht / weight	48/51 kg	57/62 kg	58/63 kg

ZI-BR160Y BETONRÜTTLER CONCRETE COMPACTOR

- leistungsstarker Benzinmotor
- ideal zum Verdichten von Beton
- inkl. Schnellkupplung

- powerful gasoline engine
- ideal for compaction of concrete
- incl. quick connect coupling

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039231617
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW
Drehzahl / speed	3600 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3,6 l
Schlauchlänge / hose length	6 m
Verpackung / packaging	530x420x470 mm
Gewicht / weight	13/14 kg

ZI-ZWM120 ZWANGSMISCHER FORCED ACTION CONCRETE MIXER

- 120 Liter Trommelvolumen (max. 54 kg)
- Höhe von Materialauslass variabel: 530 - 675 mm (4 Stufen)
- Eimeraufstellvorrichtung klappbar (Höhe zu Auslass 328 mm)
- Zwischengetriebe (Motor / Rührwerk)
- Fahreinrichtung für erleichterten Transport
- Deckel mit Sicherheitsschalter

- 120 l drum volume (max. 54 kg)
- height of discharge outlet variable: 530 - 675 mm (4 steps)
- bucket support foldable (height to discharge outlet 328 mm)
- gearbox (motor / mixerblades)
- moving device for easier transport
- cover with safety switch

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039234441
Motorleistung / motor power	1,1 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Drehzahl / speed	1400 min ⁻¹
Trommeldurchmesser / drum diameter	Ø 725 mm
Trommelhöhe / drum height	305 mm
Trommelvolumen / drum volume	120 l / 54 kg
Rührwerkumdrehungen / mixer rotation	31 min ⁻¹
Verpackung / packaging	997x774x1154 mm
Gewicht / weight	123/146 kg

1,1 kW

120 l / 54 kg

31 min⁻¹

123 kg

ZI-BG100Y BETONGLÄTTER CONCRETE POLISHER

- ideal zum Glätten von großen Flächen
- bündiges Glätten bis direkt an die Wand
- Handgriff einklappbar – kompakte Größe für Transport und Lagerung
- ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen
- optional mit Schleifteller

- ideal for polishing large surfaces
- precise polishing straight to the wall
- foldable handle – compact size for easy transportation and storage
- equipped with all-side protected V-belt
- optional with sanding plate

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039231600
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW
Drehzahl / speed	4000 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3,6 l
Rotordurchmesser / rotor diameter	920 mm
Verpackung / packaging	1050x1050x760 mm
Gewicht / weight	75/95 kg

ROZ 95

4,1 kW

75 kg

Schutzgitter mit Sackaufreißer
protective grille with bag opener

Materialauslass mit Gitter
material outlet with grid

klappbarer Rahmen für Eimer
foldable frame for bucket

Räder und Griff für einfachen Transport
wheels and handle for easy transport



4,1 kW

ROZ 95

13 kg



OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



10001563
Glättteller
disc pan




**NEU
NEW**

ZI-RBMA1500 BETONSTAHL BIEGEMASCHINE REBAR BENDER

- für Programmbetrieb (Automatik) oder manuellen Betrieb
- Programmierung der Biegereihenfolge vorhanden
- inkl. verschiedene Biegerollen und Bolzen
- Biegekapazitäten sind abhängig von der Stahlqualität
- rebar bender for automatic or manual operation
- programming of the bending sequence possible
- incl. various bending sleeves and stirrup heads
- bending capacities depend on the steel quality

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234762
Motorleistung / motor power	1,5 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Stahlqualität (Ø x Anzahl) / steel quality (Ø x amount)	45 kg/mm²: Ø20 x 1 Ø14 x 2 Ø12 x 3 Ø10 x 4 65 kg/mm²: Ø16 x 1 Ø12 x 2 Ø10 x 3 Ø8 x 5 85 kg/mm²: Ø14 x 1 Ø10 x 2 Ø8 x 3 Ø6 x 6
Verpackung / packaging	605x565x555 mm
Gewicht / weight	95/115 kg

KG 95 kg
umfassendes Zubehör
extensive accessories

**NEU
NEW**

ZI-BTS300T | ZI-BTS350T BETONTRENNSCHNEIDER CONCRETE CUTTERS

- für Nass- und Trockenschnitte von Asphalt oder Beton
- Wasseranschluss mit Schnellkupplung zur Kühlung
- inklusive Diamantscheibe
- for wet and dry cutting asphalt or concrete
- quick-release water connection for cooling
- including diamond disc

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-BTS300T	ZI-BTS350T
EAN	9120039235288	9120039235035
Motortyp / engine type	1-Zylinder 2-Takt / 1-cylinder 2-stroke	1-Zylinder 2-Takt / 1-cylinder 2-stroke
Motorleistung / engine power	2,4 kW	3,5 kW
max. Drehzahl / max. speed	4800 min ⁻¹	4700 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	40:1	40:1
Tankkapazität / fuel capacity	0,55 l	1 l
max. Schnitttiefe 90° / max. cutting depth 90°	105 mm	125 mm
Verpackung / packaging	700x255x450 mm	700x255x450 mm
Gewicht / weight	10/12,5	12/15 kg

IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY


ZI-BTS300T:
Diamantscheibe Ø 300 mm
diamond disc Ø 300 mm

ZI-BTS350T:
Diamantscheibe Ø 350 mm
diamond disc Ø 350 mm


ZI-BES350Y BETONTRENNSCHNEIDER CONCRETE CUTTER

- geeignet für Nass- und Trockenschnitte
- passend für 300 mm oder 350 mm Scheibe
- inkl. Führungswagen mit Wassertank
- wet and dry cutting
- suitable for 300 mm and 350 mm disc
- incl. guide carriage with water tank

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


EAN	9120039231624
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4,1 kW
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3,6 l
max. Schnitttiefe 90° / max. cutting depth 90°	110 mm
Verpackung / packaging	940x580x770 mm
Gewicht / weight	89,5/92,5 kg

KG 89,5 kg
Ø 300 / 350 mm
mm 110 mm

IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY


Scheibe Ø 350 mm
disc Ø 350 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES


BES350DS
Diamantscheibe segmentiert
diamond disc segmented

**Handrad zum Einstellen
der Schnitthöhe**
handwheel for adjusting
the cutting height

**Wassertank zur
Kühlung**
water tank for
cooling

**Spurrad
pointer**
Ø 300 / 350 mm
Seilzugstarter
recoil starter

ZI-ZSM600 ZIEGELSCHNEIDMASCHINE BRICK CUTTING MACHINE

- auch für Porenbeton / Betonstein geeignet
- leicht beweglicher Schlitten mit Führungsschiene
- es können auch 500 mm Ziegel geschnitten werden (von beiden Seiten einschneiden)
- Fahrgestell und verstellbare Füße sowie Lastaufnahme-haken für Krantransport
- also suitable for aerated concrete / concrete block
- easily movable sliding table with guidance
- 500 mm high bricks can be cut (cut in from both sides)
- wheels for transport and adjustable feet as well as lifting hooks for crane transport

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234649
Motorleistung / motor power	4,0 kW
Drehzahl / speed	1450 min ⁻¹
Spannung / voltage	400 V / 50 Hz
Tischhöhe / table height	930 mm
Sägeblatt / saw blade	Ø 600 mm
max. Schnitttiefe 90° / max. cutting height 90°	220 mm
max. Schnittlänge 90° / max. cutting length 90°	600 mm
Verpackung / packaging	1480x780x1220 mm
Gewicht / weight	185/210 kg

KG 185 kg
mm 220 mm
Ø 600 mm

**Ventil zum Auslassen
der Wasserwanne**
valve for draining the
water pan

Schlitten mit Schutz
sliding table with guard



Ob Terrasse, Bad oder Küche – mit den Fliesenschneidmaschinen von ZIPPER gelingt Ihnen jede Verlegung perfekt. Präzise, leistungsstark und zuverlässig für jedes Projekt!

Whether it's a terrace, bathroom, or kitchen – ZIPPER stone cutting machines ensure perfect results. Precise, powerful, and reliable for every project!

ZI-FS115 | ZI-FS200-720 | ZI-FS250-1200 FLIESENSCHNEIDMASCHINEN STONE CUTTING MACHINES

- Wasserbad-Kühlung der Scheibe
- inkl. Werkstückanschlag
- ZI-FS115 in handlichem Kofferformat
- ZI-FS200-720 & ZI-FS250-1200 mit klappbaren Füßen und Transporträdern
- waterbed cooling for the disc
- incl. workpiece stop
- ZI-FS115 in handy case format
- ZI-FS200-720 & ZI-FS250-1200 with foldable feet and transport wheels

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-FS150	ZI-FS200-720	ZI-FS250-1200
EAN	9120039230405	9120039235141	9120039235158
Motorleistung / motor power	500 W	500 W	500 W
Drehzahl / speed	5400 min ⁻¹	2990 min ⁻¹	2990 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tischgröße / table size	360x300 mm	800x420 mm	1250x460 mm
max. Schnitttiefe 90°/45° / max. cutting depth 90°/45°	25/16 mm	40/25 mm	52/46 mm
max. Schnittlänge 90° / max. cutting length 90°	-	720 mm	1200 mm
Verpackung / packaging	395x125x405 mm	1080x455x505 mm	1680x595x620 mm
Gewicht / weight	4,7/5,37 kg	34/38 kg	59/67 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Diamantscheibe / diamond disc	FS115DS	FS200DSSTAND	FS250DSSTAND
Diamantscheibe HQ / diamond disc HQ			FS250DSHQ
Diamantscheibe turbo / diamond disc turbo		FS200DST	FS250DST



(ZI-FS200-720)
Spritzschutz | splash guard



(ZI-FS250-1200)
Erweiterung | extension



bis zu 45° schwenkbar
swivable up to 45°



einfacher Transport
easy transport

ZI-FS115

KG 4,7 kg

mm 25 mm (90°)
16 mm (45°)



NEU
NEW

ZI-FS200-720

KG 34 kg

mm 40 mm (90°)
25 mm (45°)



✓ Spritzschutzmatte
splash guard

NEU
NEW

ZI-FS250-1200

KG 59 kg

mm 52 mm (90°)
46 mm (45°)



✓ Tischverbreiterung
table extension

ZI-STM350

STEINTRENNMASCHINE

STONE CUTTING MACHINE

- geeignet für Nass- und Trockenschnitte (Beton, Waschbeton, Ziegel, Granit, Sandstein, Marmor, Keramik, ...)
- Fußgestell einklappbar sowie abnehmbar
- suitable for wet and dry cuts (concrete, washed concrete, brick, granite, sandstone, marble, ceramics, ...)
- removeable / foldable feet

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039238524
Motorleistung / motor power	2 kW
Drehzahl / speed	2800 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Tischgröße / table size	530x430 mm
max. Schnitttiefe 90°/45° / max. cutting depth 90°/45°	105/72 mm
max. Schnittlänge 90°/45° / max. cutting length 90°/45°	650-800 mm
Verpackung / packaging	1250x640x440 mm
Gewicht / weight	72/88 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



STM350DSG
Diamantscheibe geschlossen
diamond cutting blade closed



STM350DSS
Diamantscheibe segmentiert
diamond cutting blade segmented



STM350DST
Diamantscheibe turbo
diamond cutting blade turbo



Ø 350 mm

KG 72 kg

mm 105 mm (90°)
72 mm (45°)

✓ Längsanschlag
longitudinal fence

ZI-SKN330W

STEINKNACKER

BLOCK SPLITTER

- kompakter Steintrenner zum Spalten von Platten, Randsteinen, Verbundsteinen usw.
- flexibler Messerbalken und austauschbare Messerleisten
- gefederte Auflagen
- Fahrwerk sorgt für Mobilität
- Spalthöheneinstellung über Zentralgewindespindel
- compact stone splitter for splitting plates, edge stones, composite stones, etc.
- flexible blade bar and changeable blade strips
- spring loaded pads
- chassis ensures mobility
- height adjustment via central threaded spindle

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234045
Schnitthöhe / cutting height	manuell / manual 26-140 mm
Schnittbreite / cutting width	330 mm
Verpackung / packaging	400x350x400 mm
Gewicht / weight	34/36 kg

mm 26 - 140 mm

KG 34 kg



BRENNHOLZBEARBEITUNG
FIRE WOOD MACHINES

**Brennholzherstellung leicht gemacht!
Entdecken Sie Holzspalter mit einer Spaltkraft von 5 bis 30
Tonnen, Ausführungen mit Elektro- und/oder
Zapfwellenantrieb bzw. Kurz- oder Langholzspalter sowie
Wippsägen (Ø 400/500/700 mm Sägeblatt).
Neu im Sortiment: ein Holzspaltautomat.**

Firewood production made easy!
Discover log splitters with a pressing force from 5 to 30 tons,
optionally with electric and/or PTO drive as well as short or long
log splitters and tilting saws (Ø 400/500/700 mm saw blade).
New to our range - an automatic log splitter.

ZI-HS10TN | ZI-HS12TN | ZI-HS14TN

HOLZSPALTER
LOG SPLITTERS

- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz mit Elektroantrieb
 - stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
 - Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
 - inkl. Fahreinrichtung
 - schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- vertical design for splitting logs with electric motor
 - stable and torsion-resistant steel construction
 - incl. moving device
 - two-hands safety switching mechanism with hand protection
 - fast work due to infinitely adjustable gap stroke

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	ZI-HS10TN	ZI-HS12TN	ZI-HS14TN
EAN	9120039233765	9120039233772	9120039233789
Motorleistung / motor power	3 kW S6 (40%)	3,3 kW S6 (40%)	3,5 kW S6 (40%)
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
max. Spaltkraft / max. splitting force	11 t	12 t	14 t
max. Spalthub / max. ram travel	850 mm	850 mm	850 mm
Spaltgutdurchmesser / splitting diameter	Ø 100-300 mm	Ø 100-300 mm	Ø 100-300 mm
Spaltlängen / log length	560-1040 mm	560-1040 mm	560-1040 mm
Hydraulikdruck / hydraulic pressure	25,2 MPa	24 MPa	24,6 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	2,9/13,9 cm/s	4,2/23,2 cm/s	4,2/21,8 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit / reverse speed	3,7 cm/s	5,2 cm/s	5,2 cm/s
Verpackung / packaging	500x755x1700 mm	500x755x1700 mm	500x775x1700 mm
Gewicht / weight	173/183 kg	178/188 kg	185/195 kg



 **Elektro**
electric



ZI-HS10TN

- ↓ 11 t
- Ø 100-300 mm
- 560-1040 mm
- KG 173 kg



ZI-HS12TN

- ↓ 12 t
- Ø 100-300 mm
- 560-1040 mm
- KG 178 kg



ZI-HS14TN

- ↓ 14 t
- Ø 100-300 mm
- 560-1040 mm
- KG 185 kg

HOLZSPALTER LOG SPLITTERS



Elektro
electric



16 t



80-300 mm



560-1100 mm



258 kg



ZI-HS16E

HOLZSPALTER LOG SPLITTER

- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen
- Betrieb über integrierten Elektromotor
- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- inkl. Fahreinrichtung
- Stecker mit Phasenwender ausgestattet

- vertical design for splitting logs
- slow and fast forward speed
- operation via integrated electric motor
- stable and torsion-resistant steel construction
- stepless adjustable split lift for a fast and convenient handling
- incl. moving device
- socket equipped with phase chasing switch

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233697
Motorleistung / motor power	4,5 kW S6 (40%)
Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
max. Spalkraft / max. splitting force	16 t
max. Spalthub / max. ram travel	948 mm
Spaltgutdurchmesser / splitting diameter	Ø 80-300 mm
Spaltlängen / log length	560-1100 mm
Hydraulikdruck / hydraulic pressure	24,89 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	4,6/14,2 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit / reverse speed	6,4 cm/s
Verpackung / packaging	780x570x2000 mm
Gewicht / weight	258/270 kg

ZI-HS30Z

HOLZSPALTER LOG SPLITTER

- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen
- Betrieb über integrierten Elektromotor
- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- inkl. Fahreinrichtung
- Stecker mit Phasenwender ausgestattet

- vertical design for splitting logs
- slow and fast forward speed
- operation via integrated electric motor
- stable and torsion-resistant steel construction
- stepless adjustable split lift for a fast and convenient handling
- incl. moving device
- socket equipped with phase chasing switch

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233727
Motorleistung / motor power	5,5 kW S6 (40%)
Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz
max. Spalkraft / max. splitting force	30 t
max. Spalthub / max. ram travel	948 mm
Spaltgutdurchmesser / splitting diameter	Ø 80-400 mm
Spaltlängen / log length	560-1100 mm
Hydraulikdruck / hydraulic pressure	23,46 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	2,4/8,1 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit / reverse speed	4,4 cm/s
Verpackung / packaging	970x680x2000 mm
Gewicht / weight	333/351 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Seilwinde / winch	SWHS2230
-------------------	----------



Zapfwelle
PTO



30 t



80-400 mm



560-1100 mm



333 kg



Elektro
electric



Zapfwelle
PTO



ZI-HS22EZ



22 t



80-350 mm



560-1100 mm



320 kg



ZI-HS30EZ



30 t



80-400 mm



560-1100 mm



373 kg

ZI-HS22EZ | ZI-HS30EZ

HOLZSPALTER LOG SPLITTERS

- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen
- Betrieb über integrierten Elektromotor oder Zapfwelle möglich
- Kombination-3-Punkt-Aufhängung (KAT1)
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- inkl. Fahreinrichtung
- Stecker mit Phasenwender ausgestattet (ZI-HS30EZ)

- vertical design for splitting logs
- forward speed has two levels
- operation possible via integrated electric motor or PTO shaft
- 3-point uptake for transportation (KAT1)
- fast work due to infinitely adjustable gap stroke
- incl. moving device
- socket equipped with phase chasing switch (ZI-HS30EZ)

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-HS22EZ	ZI-HS30EZ
EAN	9120039233703	9120039233710
Motorleistung / motor power	5,1 kW S6 (40%)	5,5 kW S6 (40%)
Spannung / voltage	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
max. Spalkraft / max. splitting force	22 t	30 t
max. Spalthub / max. ram travel	948 mm	948 mm
Spaltgutdurchmesser / splitting diameter	Ø 80-350 mm	Ø 80-400 mm
Spaltlängen / log length	560-1100 mm	560-1100 mm
Hydraulikdruck / hydraulic pressure	24,73 MPa	23,46 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	4,3/10,5 cm/s	3,7/12,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit / reverse speed	7,5 cm/s	6,7 cm/s
Verpackung / packaging	490x680x2000 mm	970x680x2000 mm
Gewicht / weight	320/332,9 kg	373/386 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Seilwinde / winch	SWHS2230
-------------------	----------

SWHS2230

SEILWINDE FÜR HOLZSPALTER WINCH FOR LOG SPLITTER

- ZIPPER Seilwinde für unsere ZIPPER-Holzspalter ZI-HS22EZ, ZI-HS30EZ sowie ZI-HS30Z
- 4,8 kN Zugkraft
- max. 0,6 m/s Seilgeschwindigkeit
- Seilaufrollen / -abrollen über Einbindung in Holzspalter-hydraulik mit eigenem Kontrollhebel möglich
- ca. 18,5 m Seillänge verfügbar

- ZIPPER winch for our ZIPPER log splitter ZI-HS22EZ, ZI-HS30EZ as well as ZI-HS30Z
- 4,8 kN pulling force
- max. 0,6 m/s rope speed
- rope reeling / unreeling possible via integration into log splitter hydraulics with own control lever
- approx. 18,5 m rope length available

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234540
Verpackung / packaging	720x400x320 mm
Gewicht / weight	46,9/48,4 kg

KG 46,9 kg



**NEU
NEW**





Müheles und schnell Kaminholz spalten mit den Zipper Kurzholzspaltern - verfügbar in horizontaler und vertikaler Ausführung. Perfekt für Ihr Zuhause: schnell, platzsparend und zuverlässig!

Easy and efficient firewood splitting with the Zipper short log splitters - available in horizontal and vertical design. Perfect for your home: fast, space-saving and reliable!



Elektro
electric



ZI-HS5TN | ZI-HS7TU
HOLZSPALTER
LOG SPLITTERS

- horizontale Ausführung - kompakt und kräftig, ideal zum Spalten von Kaminholz
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- 2 Laufräder und ein Handgriff für einfachen Transport
- platzsparend verstaubar
- **ZI-HS7TU** inkl. Untergestell
- horizontal model - compact and powerful, for splitting firewood
- stable and torsion-resistant steel construction
- two-hand-safety switching mechanism
- 2 wheels and a handle for convenient transportation
- space-saving storage
- **ZI-HS7TU** incl. stand

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-HS5TN	ZI-HS7TU
EAN	9120039233741	9120039233758
Motorleistung / motor power	2,2 kW S3 (25%)	2,3 kW S6 (40%)
Spannung / voltage	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
max. Spalkraft / max. splitting force	5 t	7 t
Spaltgutdurchmesser / splitting diameter	Ø 50-250 mm	Ø 50-250 mm
Spaltlängen / log length	200-520 mm	200-520 mm
Hydraulikdruck / hydraulic pressure	20,6 MPa	24,2 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	3,7 cm/s	3,08 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit / reverse speed	6,17 cm/s	5,29 cm/s
Verpackung / packaging	590x320x500 mm	590x320x500 mm
Gewicht / weight	55/59 kg	64/67 kg



ZI-HS5TN



5 t



50-250 mm



200-520 mm



55 kg



Elektro
electric



ZI-HS7TU



7 t



50-250 mm



200-520 mm



64 kg

ZI-HS8TN_230V | ZI-HS8TN
HOLZSPALTER
LOG SPLITTERS

- vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz
- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- vertical design for splitting short wood
- stable and torsion-resistant construction
- comfortable transport due to moving device
- two-hand-safety switching mechanism

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-HS8TN_230V	ZI-HS8TN
EAN	9120039235660	9120039234263
Motorleistung / motor power	3 kW S6 (40%)	3,5 kW S6 (40%)
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
max. Spalkraft / max. splitting force	8 t	8 t
max. Spalthub / max. ram travel	485 mm	485 mm
Spaltgutdurchmesser / splitting diameter	Ø 80-300 mm	Ø 80-300 mm
Spaltlängen / log length	100-500 mm	100-500 mm
Hydraulikdruck / hydraulic pressure	21 MPa	21 MPa
Vorlaufgeschwindigkeit / forward speed	3,1 cm/s	6 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit / reverse speed	17,3 cm/s	19,4 cm/s
Verpackung / packaging	560x400x1150 mm	560x400x1150 mm
Gewicht / weight	108,8/115,9 kg	108,8/115,9 kg



NEU
NEW



Elektro
electric



8 t



80-300 mm



100-500 mm



108,8 kg



HOLZSPALTER
LOG SPLITTERS



Mit unseren Wippsägen können Sie Stämme oder Holzscheite mühelos auf die gewünschte Länge zuschneiden - schnell, präzise und sicher!

With our log saws you can easily cut logs or wood pieces to your desired length - quickly, precisely and safely!

ZI-WP400TN



NEU
NEW

ZI-WP500TN



ZI-WP700TN



ZI-WP400TN | ZI-WP500TN | ZI-WP700TN
WIPPSÄGEN
LOG SAWS

- stabiles, großes Fahrwerk (ZI-WP500TN & ZI-WP700TN)
- Stammauflageverlängerung, Stammlehre
- Transport-Arretierung, Phasenwender, elektronische Motorbremse (ZI-WP700TN)
- inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel

- large and stable moving device (ZI-WP500TN & ZI-WP700TN)
- log carriage extension, log ruler (stop)
- transport fixation, phase inverter, electronic engine brake (ZI-WP700TN)
- incl. tool for saw blade change

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	ZI-WP400TN	ZI-WP500TN	ZI-WP700TN
EAN	9120039234427	9120039234410	9120039233734
Motorleistung / motor power	2,2 kW S2 (15min)	3 kW S2 (15min)	5 kW S2 (15min)
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
min. Werkstücklänge / min. workpiece length	300 mm	250 mm	300 mm
max. Werkstücklänge / max. workpiece length	1000 mm	1000 mm	1000 mm
max. Werkstückdurchmesser / max. workpiece diameter	Ø 130 mm	Ø 170 mm	Ø 250 mm
Drehzahl Sägeblatt / speed saw blade	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	1400 min ⁻¹
Verpackung / packaging	1060x700x233 mm	788x770x1129 mm	1075x790x1223 mm
Gewicht / weight	36,3/41 kg	56,6/82 kg	88/92,5 kg



IM LIEFERUMFANG
INCLUDED IN DELIVERY



ZI-WP400TN:
Sägeblatt | saw blade
Ø 405 mm / Z32



ZI-WP500TN:
Sägeblatt | saw blade
Ø 505 mm / Z40



ZI-WP700TN:
Sägeblatt | saw blade
Ø 700 mm / Z64

OPTIONALES ZUBEHÖR
OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-WP400TN:
KSB40030Z32
Sägeblatt | saw blade



ZI-WP500TN:
KSB50030Z40
Sägeblatt | saw blade



ZI-WP700TN:
KSB70030Z64STAND
Sägeblatt | saw blade

ZI-SPA380
SPALTAUTOMAT
FIREWOOD PROCESSOR

NEU
NEW

Der ZIPPER HOLZ-Spaltautomat ZI-SPA380



- 2 in 1 - Sägen und Spalten
- hydraulisch angetriebenes Stammzuförderband
- Sägeaggregat
- manuell zu verstellendes Spaltkreuz
- 20 t Spalkkraft
- schwenkbares Abtransportband für die fertig produzierten Scheiter
- einfach / effizient / leistungstark
- mit Elektro- & Seilzugstarter

The ZIPPER firewood processor ZI-SPA380

- 2 in 1 - sawing and splitting
- with hydraulic powered log infeed conveyor
- sawing unit (manually activated)
- manually adjustable splitting cross
- 20 tons of splitting force
- swivelling outfeed conveyor for the finished firewood logs
- simple / efficient / powerful
- with electric and recoil starter

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039235455
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	9 kW
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	5,4 l
max. Spalkkraft / max. splitting force	20 t
Spaltgutdurchmesser / splitting diameter	Ø 200-380 mm
Spaltlängen / log length	190-530 mm
Verpackung / packaging	2300x950x1150 mm
Gewicht / weight	590 / 681 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI



✓ E-START



automatische
Holzzufuhr und -abfuhr
automatic log feeding
and discharge



9-stufige
Spaltkreuzverstellung
9-stage
splitting cross adjustment



Stammsicherung und
Sägeaggregat
log securing and
saw unit



Ø 200 - 380 mm



Schnittlängenanschlag
190-530 mm
cutting length stop
190-530 mm

Große und kleine Holzprojekte effizient und präzise umsetzen! Wir bieten alles, was Sie für Ihre DIY-Holzwerkstatt benötigen - von Hobelmaschinen über Kapp-, Formatkreis- und Holzbandsägen bis hin zu Absauganlagen.

Realize large and small wood projects efficiently and precisely! We offer everything you need for your DIY wood workshop - including planers and thicknessers, cutting and format saws, wood band saws as well as dust collectors.



ZI-KGS305UK
KAPP- & GEHRUNGSSÄGE
MITRE SAW

- Doppel-Zugfunktion gewährleistet mehr Stabilität und weniger Platzbedarf
- Laser Schnittführung
- schwenkbarer Arbeitstisch (+/- 45°) und Sägeaggregat (45°)
- 2 ausziehbare Werkstückauflagen
- Komfort-Handgriff zum bequemen Arbeiten
- dual-sliding function ensures more stability and less required space
- laser cutting guide
- tiltable worktable (+/- 45°) and saw unit (45°)
- 2 extendable workpiece supports
- comfort handle for comfortable work

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039232997
Motorleistung / motor power	2,0 kW S6
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Schnittleistung 0°/90° / cutting performance 0°/90°	310x90 mm
Schnittleistung 45°/90° / cutting performance 45°/90°	310x55 mm
Schnittleistung 0°/45° / cutting performance 0°/45°	210x90 mm
Schnittleistung 45°/45° / cutting performance 45°/45°	210x55 mm
Verpackung / packaging	640x460x380 mm
Gewicht / weight	20/23 kg



2 kW



4200 min⁻¹



20 kg



0°/90°: 310x90 mm
0°/45°: 210x90 mm



45°/90°: 310x55 mm
45°/45°: 210x55 mm



Laser & Untergestell
laser & stand



Ø 305 mm



KAPP- & GEHRUNGSSÄGE
MITRE SAW



Staubsack
dust bag



Werkstückniederhalter
down holder



Laser für präzise Schnitte
laser for precise cutting




Winkelskala für Schrägschnitte
mitre angle scale for angle cuts

IM LIEFERUMFANG
INCLUDED IN DELIVERY



Untergestell
stand

OPTIONALES ZUBEHÖR
OPTIONAL ACCESSORIES




KSB30530Z60
HM Sägeblatt
carbide saw blade



ausziehbare Werkstückauflage
extendable workpiece support



ZI-FKS250



ZI-FKS315



ZI-FKS250 | ZI-FKS315 FORMATKREISSÄGEN PANEL SAWS

- Tisch aus hochwertigem Alu-Profil, mit ausziehbarer Tischverbreiterung (ZI-FKS250) / Tischverlängerung (ZI-FKS315)
- flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- mit Längs- und Querschnitt
- inkl. Untergestell (mit Rädern bei ZI-FKS315), Präzisions-Schiebetisch und Sägeblatt

- table made of high-quality aluminium profile, with sliding table (ZI-FKS250) / table extension (ZI-FKS315)
- flexible operation due to light weight
- with longitudinal and cross fence
- incl. stand with wheels, precise sliding table and saw blade

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-FKS250	ZI-FKS315
EAN	9120039230153	9120039238371
Motorleistung / motor power	1,8 kW	2 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tischgröße / table size	625x430 mm	800x350 mm
Schiebetisch / sliding table	630x140 mm	1000x300 mm
Ausladung / outreach	-	600 mm
max. Schnitthöhe 90° / max. cutting height 90°	74 mm	73 mm
max. Schnitthöhe 45° / max. cutting height 45°	63 mm	49 mm
Verpackung / packaging	680x450x380 mm	1110x760x340 mm
Gewicht / weight	21,5/23,5 kg	67/74 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Absauganlage / dust collector	ZI-ASA305, ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA
-------------------------------	-------------------------------------

ZI-TS315-230 | ZI-TS315-400 TISCHKREISSÄGEN TABLE SAWS

- Transporträder und Griffe für einfachen Transport
- Sägeblatt Höhenverstellung über Handrad
- Sägeblattneigung bis zu 45° über Sägeaggregatschwenkung einstellbar
- Tischverlängerung - perfekt für den Zuschnitt größerer Platten
- inkl. Sägeblatt Ø 315 mm, Gehrungsanschlag und Parallelanschlag

- transport wheels and handles for easy transport
- saw blade height adjustment via handwheel
- saw blade inclination adjustable up to 45° via saw unit swivelling
- table extension - perfect for larger plates
- incl. saw blade Ø 315 mm, mitre fence and rip fence

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-TS315-230	ZI-TS315-400
EAN	9120039235004	9120039235011
Motorleistung / motor power	2 kW S2 (20min)	3 kW S2 (10min)
Drehzahl / speed	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Tischgröße / table size	800x550 mm	800x550 mm
Tischverlängerung / table extension	800x400 mm	800x400 mm
Absauganschluss / dust collector port	Ø 100 mm	Ø 100 mm
max. Schnitthöhe 90° / max. cutting height 90°	83 mm	83 mm
max. Schnitthöhe 45° / max. cutting height 45°	50 mm	50 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width at parallel fence	285 mm	285 mm
Verpackung / packaging	870x590x445 mm	870x590x445 mm
Gewicht / weight	48/52 kg	48/52 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Absauganlage / dust collector	ZI-ASA550B
-------------------------------	------------



Unsere kompakten Holzbandsägen sind perfekt geeignet für kleine Projekte in Ihrer Werkstatt. Dank des neigbaren Tisches sind Gehrungsschnitte bis zu 45° präzise ausführbar.

Our compact woodband saws are perfectly suited for small projects in your workshop. The tilttable allows precise cuts up to 45°.

ZI-BAS205 | ZI-BAS250 HOLZBANDSÄGEN WOODBAND SAWS

- höhenverstellbare Sägeblattführung
- neigbarer Sägetisch für Gehrungsschnitte
- inkl. Parallelanschlag, Schiebestock und Sägeband


- height-adjustable saw blade guide
- inclinable saw blade for mitre cuts
- incl. rip fence, push stick and saw band

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


	ZI-BAS205	ZI-BAS250
EAN	9120039233529	9120039233536
Motorleistung / motor power	250 W S2 (15min)	500 W
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tischgröße / table size	302x304 mm	302x304 mm
Tischhöhe / table height	268,5 mm	338,5 mm
Ausladung / outreach	195 mm	245 mm
max. Schnitthöhe 90° / max. cutting height 90°	80 mm	115 mm
max. Schnitthöhe 45° / max. cutting height 45°	45 mm	65 mm
Sägeband / saw band	1400 mm	1712 mm
Sägebandgeschwindigkeit / saw band speed	950 m/min	800 m/min
Verpackung / packaging	727x300x390 mm	880x352x450 mm
Gewicht / weight	16,9/18,3 kg	24/25,9 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES


Sägeband / saw band	10011498	10011525
---------------------	----------	----------

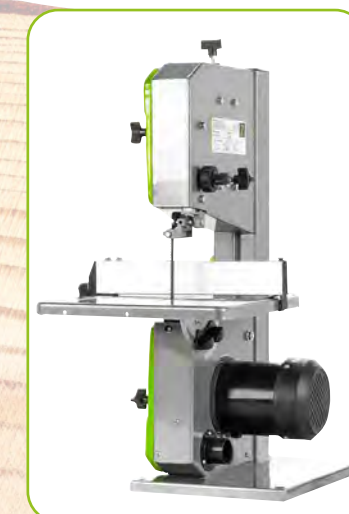

ZI-BAS205



ZI-BAS250



Die Abricht-Dickenhobelmaschinen von ZIPPER sind ideal geeignet für Heimwerker. Dank des leichten Gewichts und der Standfüße lassen sie sich bequem auf Ihrer Werkbank aufstellen oder flexibel auf einem Kappsägenständer montieren.

The planer and thicknessers from ZIPPER are ideal for DIY workers. Thanks to their lightweight design and stable feet, they can be easily placed on your workbench or conveniently mounted on a miter saw stand.



ZI-HB204N

**1,5 kW**

**9000 min⁻¹**

**max. 204 mm**



ZI-HB254N

**1,5 kW**

**9000 min⁻¹**

**max. 254 mm**



ZI-HB204N | ZI-HB254N
ABRICHT- & DICKENHOBEL
PLANER & THICKNESSER

NEU
NEW


- 2-Messer Hobelwelle
- max. Hobelbreite von 204/245 mm (ZI-HB204N/ZI-HB245N)
- inkl. Abrichtanschlag (Winkeleinstellung 90°-45°)
- gleichmäßiger Werkstückvorschub (Dickenhobel)
- Dicken bzw. Abrichten durch Umrüsten möglich
- Sicherheitsschalter an Absaughaube
- 2-blade planing shaft
- max. planning width of 204/245 mm (ZI-HB204N/ZI-HB245N)
- incl. planer fence (angle adjustment 90°-45°)
- constant workpiece feed (thickness planer)
- thicknessing or planing possible by changeover in one machine
- safety switch on extraction hood

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-HB204N	ZI-HB254N
ALLGEMEIN / GENERAL		
EAN	9120039235349	9120039235356
Motorleistung / motor power	1,5 kW	1,5 kW
Drehzahl / speed	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Verpackung / packaging	850x435x470 mm	1015x430x510 mm
Gewicht / weight	27/30 kg	30/34,5 kg
ABRICHTEN / PLANING		
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2,5 mm	2,5 mm
max. Abrichtbreite / max. planing width	204 mm	254 mm
Tischgröße Abrichten / table size of planer	740x210 mm	920x263 mm
Abrichtanschlag / planer fence	540x127 mm / 90°-45°	640x127 mm / 90°-45°
DICKENHOBELN / THICKNESSING		
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2 mm	2 mm
max. Hobelbreite / max. thicknessing width	204 mm	254 mm
Tischgröße Dickenhobel / table size of thicknesser	270x204 mm	270x254 mm
max. Durchlasshöhe / max. thicknessing height	5-120 mm	5-120 mm

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Rollbock / roller stand	ZI-RBK1080
Absauganlage / dust collector	ZI-ASA305A, ZI-ASA550E, ZI-ASA550B, ZI-ASA550ESA



ZI-HB305
ABRICHT- & DICKENHOBEL
PLANER & THICKNESSER

- 2-Messer-Hobelwelle; Universalmotor mit Riemenantrieb
- flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- großer Abrichtanschlag
- gleichmäßiger Werkstückvorschub (Dickenhobel)
- 2-knife cutter block; universal engine with belt drive
- flexible operation due to light weight
- large planer fence
- constant workpiece feed (thicknesser)

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

ALLGEMEIN / GENERAL	
EAN	9120039238104
Motorleistung / motor power	1,8 kW
Drehzahl / speed	9500 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Verpackung / packaging	1180x580x570 mm
Gewicht / weight	40/46 kg
ABRICHTEN / PLANING	
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2 mm
max. Abrichtbreite / max. planing width	305 mm
Tischgröße Abrichten / table size of planer	1075x310 mm
Abrichtanschlag / planer fence	635x127 mm / 90°-135°
DICKENHOBELN / THICKNESSING	
max. Spanabnahme / max. cutting depth	1,5 mm
max. Hobelbreite / max. thicknessing width	305 mm
Tischgröße Dickenhobel / table size of thicknesser	500x305 mm
max. Durchlasshöhe / max. thicknessing height	6-160 mm

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Absauganlage / dust collector	ZI-ASA305, ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA
-------------------------------	-------------------------------------

**1,8 kW**

**9500 min⁻¹**

**max. 305 mm**

ZI-ASA305 | ZI-ASA305A
ABSAUGANLAGEN
DUST COLLECTORS

- vielseitige Absauganlage mit besonders ruhigem, leistungsstarkem Induktionsmotor
- Tragegriff für einfachen Transport, Schnellverschluss am Staubsack
- mit Absaugstutzen für kleinere Aufnahmen
- ZI-ASA305A inkl. 4 Schlauchadapter
- versatile suction unit with particularly quiet, powerful induction motor
- carry handle for easy transportation, quick release at dust bag
- with suction connection for smaller exposures
- ZI-ASA305A incl. 4 hose adapters

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-ASA305	ZI-ASA305A
EAN	9120039232515	9120039233512
Motorleistung / motor power	1,1 kW	1,1 kW
Drehzahl / speed	20000 min ⁻¹	20000 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absaugleistung / suction performance	183 m³/h	183 m³/h
Vakuum/Unterdruck / hypotension	2500 Pa	2500 Pa
Spänesackvolumen / chip bag capacity	50 l	50 l
Verpackung / packaging	410x410x700 mm	400x400x635 mm
Gewicht / weight	10,5/12 kg	10,5/11,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Reduzierungsset / reducer set	ASA305_SET
-------------------------------	------------



inkl. 2 Hobelmesser
incl. 2 planer knives



ZI-ASA305

**1,1 kW**

**183 m³/h**



ZI-ASA305A

**1,1 kW**

**183 m³/h**

100/69 mm
63/46 mm
40/40 mm
35/35 mm



ZI-ASA550B ABSAUGANLAGE DUST COLLECTOR


- leistungsstarke Absauganlage für den Heim- und Hobby-Bereich mit einfachem Handling
- inkl. 2 m Schlauch, 5 Adapter und Fahrwerk
- powerful dust collector for DIY and hobbyists with easy handling
- incl. 2 m hose, 5 adapter and moving device

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235028
Motorleistung / motor power	550 W
Drehzahl / speed	2980 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Absaugleistung / suction performance	1150 m ³ /h
Vakuum/Unterdruck / hypotension	900 Pa
Spänesackvolumen / chip bag capacity	75 l
Verpackung / packaging	780x500x350 mm
Gewicht / weight	16/18,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Reduzierungsset / reducer set	ASA305_SET
-------------------------------	------------



ZI-RBK1080 ROLLBOCK ROLLER STAND

- universell einsetzbarer Rollbock
- platzsparend verstaubar durch einklappbaren Fuß
- Schnellverschluss für eine einfache Höhenanpassung der Auflage
- Gummifüße verhindern ein Zerkratzen der Aufstandsfläche und sorgen für eine gute Standfestigkeit
- universally usable roller stand
- space-saving storage after use due to foldable foot
- quick release for easy height adjustment of the support
- rubber feet prevent scratching of the contact surface and provide good stability

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234168
max. Nutzlast (niedrigste / höchste Stufe) / max. payload (lowest / highest position)	60 / 30 kg
Höhe / height	680-1080 mm
Werkstückauflagerolle / workpiece support roller	Ø 48x285 mm
Verpackung / packaging	630x125x90 mm
Gewicht / weight	4/4,4 kg



680 - 1080 mm



ZI-ASA550E | ZI-ASA550ESA ABSAUGANLAGEN DUST COLLECTORS

- leistungsstarke Absauganlage für den Heim- und Hobbybereich
- Einschaltautomatik zur Versorgung von Maschinen bis zu 2,4 kW (ZI-ASA550ESA)
- inkl. Fahrwerk für einfachen Transport
- inkl. 4 Adapter (beide) und Doppelanschlussadapter (ZI-ASA550ESA)
- powerful extraction system for home and hobby use
- automatic start-up for supplying machines up to 2,4 kW (ZI-ASA550ESA)
- incl. moving device for easy transport
- incl. 4 adapters (both) and double connection adapter (ZI-ASA550ESA)

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-ASA550E	ZI-ASA550ESA
EAN	9120039233611	9120039234151
Motorleistung / motor power	550 W	550 W
Drehzahl / speed	2900 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absaugleistung / suction performance	1150 m ³ /h	1150 m ³ /h
Vakuum/Unterdruck / hypotension	700 Pa	1160 Pa
Spänesackvolumen / chip bag capacity	65 l	65 l
Verpackung / packaging	890x380x540 mm	850x480x400 mm
Gewicht / weight	18,5/20,4 kg	19,5/21 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Reduzierungsset / reducer set	ASA305_SET
Filterpatrone / cartridge filter	ASA550-FP

ASA550-FP FILTERPATRONE CARTRIDGE FILTER

- Feinstaubfilter passend für unsere ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA
- inkl. manuellem Staub-Abreinigungssystem
- Filter-Dimension: Ø 310 x 500 mm
- cartridge filter suitable for our ZI-ASA550E, ZI-ASA550ESA
- incl. manual dedusting system
- filter dimension: Ø 310 x 500 mm



ASA305_SET REDUZIERUNGSSET REDUCER SET

- Reduzierset aus 4 Hülsen zur Adaptierung für den passenden Absaugschlauchdurchmesser:**
 - (I): Ø 35 - 40 mm (z.B.: Absaugschlauch-Ø: 38 mm)
 - (II): Ø 40 - 45 mm (z.B.: Absaugschlauch-Ø: 40 mm)
 - (III): Ø 45 - 70 mm (z.B.: Absaugschlauch-Ø: 50 mm)
 - (IV): Ø 70 - 100 mm (z.B.: Absaugschlauch-Ø: 70 mm)
- Reducer set of 4 sleeves for adaptation to suitable dust collector hose diameters:**
 - (I): Ø 35 - 40 mm (E.g. suction hose Ø: 38 mm)
 - (II): Ø 40 - 45 mm (E.g. suction hose Ø: 40 mm)
 - (III): Ø 45 - 70 mm (E.g. suction hose Ø: 50 mm)
 - (IV): Ø 70 - 100 mm (E.g. suction hose Ø: 70 mm)



STROMERZEUGER
GENERATORS



Ob im Garten, beim Camping oder auf der Baustelle - ZIPPER hat den passenden Stromerzeuger für jeden Bereich. Werfen Sie einen Blick auf unsere Inverter- und AVR-Modelle für eine zuverlässige Stromversorgung!

Whether in the garden, at camping or on the construction site - ZIPPER has the perfect power generator for every area. Explore our inverters and AVR power generators for reliable power supply!



ZI-STE1000INV | ZI-STE1100IV | ZI-STE2000IV |
ZI-STE2800IV | ZI-STE3000IV
INVERTER STROMERZEUGER
INVERTER GENERATORS

INVERTER



NEU
NEW

- **INVERTER Technologie - für sensible Geräte (Computer, etc.)**
- hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- einfache Bedienung
- inkl. Tragegriff und GummifüÙe (auÙer ZI-STE3000IV)
- geringer Geräuschpegel
- Ölmangelsicherung
- Seilzugstarter
- ECO-Mode-Schalter zur Aktivierung des Benzinsparmodus bei wenig Last (ZI-STE1000INV, ZI-STE2000IV, ZI-STE3000IV)
- **INVERTER technology - for sensitive devices (computers, etc.)**
- ideal for gardening, leisure and camping activities
- easy handling
- incl. carrying handle and rubber feet (except ZI-STE3000IV)
- very small sound level
- low oil protection
- recoil starter
- ECO mode switch for activating the fuel-saving mode at low load (ZI-STE1000INV, ZI-STE2000IV, ZI-STE3000IV)



- ZI-STE1100IV
- 1,3 kW
 - ROZ 95
 - 1 kW
 - 12,8 kg



- ZI-STE2800IV
- 4 kW
 - ROZ 95
 - 2,8 kW
 - 33 kg



- ZI-STE1000INV
- 1,4 kW
 - ROZ 95
 - 0,8 kW
 - 9,9 kg



- ZI-STE2000IV
- 2,3 kW
 - ROZ 95
 - 1,8 kW
 - 22,2 kg



- ZI-STE3000IV
- 4,3 kW
 - ROZ 95
 - 2,8 kW
 - 39,3 kg

✓ Griff und Transporträder
handle and transport wheels

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	ZI-STE1000INV	ZI-STE1100IV	ZI-STE2000IV	ZI-STE2800IV	ZI-STE3000IV
EAN	9120039234786	9120039234120	9120039239132	9120039232843	9120039232607
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	1,4 kW 6000 min ⁻¹	1,3 kW 4800 min ⁻¹	2,3 kW 4500 min ⁻¹	4 kW 3000 min ⁻¹	4,3 kW 3600 min ⁻¹
Hubraum / displacement	41,2 cm ³	53,5 cm ³	113 cm ³	212 cm ³	207 cm ³
Kraftstoff / fuel type	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	1,55 l	4,2 l	3,5 l	5 l	10 l
Laufleistung / work duration	1,8 h	5,4 h	4 h	3 h	6 h
Generatordauerleistung / generator performance	0,8 kW (COP)	1 kW (COP)	1,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
max. Leistung / max. performance	1 kW S2 (5min)	1,1 kW S2 (5min)	2,2 kW S2 (5 min)	3,2 kW	3,2 kW S2 (5min)
Steckdose / socket	1x 230 V / 50 Hz	1x 230 V / 50 Hz	2x 230 V / 50 Hz	1x 230 V / 50 Hz	2x 230 V / 50 Hz
Schallleistungspegel / sound power level	89 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	68 dB(A)	74 dB(A)	70 dB(A)	64-76 dB(A)	64-76 dB(A)
Verpackung / packaging	415x220x345 mm	505x280x420 mm	555x305x470 mm	490x450x510 mm	700x440x520 mm
Gewicht / weight	9,9/11,5 kg	12,8/13,5 kg	22,2/25 kg	33/34 kg	39,3/44,3 kg

AVR-MODELLE AVR MODELS

ZI-STE6700DH | ZI-STE7500DSH | ZI-STE11000 | ZI-STE2800 | ZI-STE5500 | ZI-STE8000 | ZI-STE8004
STROMERZEUGER AVR GEREGLT
GENERATORS AVR

- **automatische Volt-Regulierung (AVR) zur Minimierung von Schwankungen in der Stromqualität**
- hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- Fahrwerk für einfachen Transport
- Ölmangelsicherung, Überlastungsschutz
- Tankanzeige
- Voltmeter
- Start durch Seilzugstarter (außer ZI-STE11000) und E-START (außer ZI-STE2800, ZI-STE5500)
- Betriebsstundenzähler und Frequenzanzeige (nur ZI-STE5500, ZI-STE8000, ZI-STE8004, ZI-STE11000)
- **automatic volt regulation (AVR) to minimize fluctuations in power quality**
- ideal for construction, gardening, leisure and camping activities
- chassis for easy transport
- low oil protection, overload protection
- fuel gauge
- voltmeter
- start via recoil starter (except ZI-STE11000) and E-START (except ZI-STE2800, ZI-STE5500)
- operating hours counter and frequency display (just ZI-STE5500, ZI-STE8000, ZI-STE8004, ZI-STE11000)



ZI-STE6700DH

✓ **E-START**



ZI-STE11000

✓ **E-START**



ZI-STE7500DSH

✓ **E-START**



ZI-STE2800



ZI-STE8000

✓ **E-START mit Fernbedienung**
E-START with remote control



ZI-STE5500



ZI-STE8004

✓ **E-START mit Fernbedienung**
E-START with remote control

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA			
	ZI-STE11000	ZI-STE6700DH	ZI-STE7500DSH
EAN	9120039231532	9120039233499	9120039233505
Motortyp / engine type	4-Takt / 4-stroke	1-Zylinder Diesel / 1-cylinder diesel	1-Zylinder Diesel / 1-cylinder diesel
Motorleistung / engine power	14,5 kW 3600 min ⁻¹	5,7 kW 3000 min ⁻¹	5,7 kW 3000 min ⁻¹
Hubraum / displacement	688 ccm	418 ccm	418 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95	Diesel	Diesel
Tankkapazität / fuel capacity	30 l	12,5 l	14,5 l
Laufleistung / work duration	12 h	9,5 h	11 h
Generatordauerleistung / generator performance	10 kW	1,5 kW (230 V) (3p) 4,6 kW (400 V) (3p)	3 kW (230 V) (3p) 4,2 kW (400 V) (3p)
max. Leistung / max. performance	12 kW	1,7 kW (230 V) (3p) 5 kW (400 V) (3p)	3,3 kW (230 V) (3p) 5 kW (400 V) (3p)
Steckdose / socket	1x 400 V / 3x 230 V / 1x 230 V (32A)	1x 230V 1x 400V	2x 230V 1x 400V
Schalleistungspegel / sound power level	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	-	75 dB(A)	75 dB(A)
Verpackung / packaging	1045x740x930 mm	740x495x690 mm	940x540x765 mm
Gewicht / weight	160/192 kg	115/118 kg	153/158 kg

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA				
	ZI-STE2800	ZI-STE5500	ZI-STE8000	ZI-STE8004
EAN	9120039231518	9120039232249	9120039231525	9120039231815
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	4 kW 3600 min ⁻¹	8,5 kW 3600 min ⁻¹	9,3 kW 3600 min ⁻¹	9,3 kW 3600 min ⁻¹
Hubraum / displacement	212 ccm	420 ccm	460 ccm	460 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	15 l	25 l	30 l	30 l
Laufleistung / work duration	7 h	7 h	6-7 h	6-7 h
Generatordauerleistung / generator performance	2,5 kW	1,7 kW (230 V) 5 kW (400 V)	7 kW	2,3 kW (230 V) 7 kW (400 V)
max. Leistung / max. performance	2,8 kW	5,5 kW (400 V)	8 kW	2,6 kW (230 V) 8 kW (400 V)
Steckdose / socket	2x 230 V	1x 230 V 1x 400V	3x 230 V	3x 230 V 1x 400 V
Schalleistungspegel / sound power level	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	68 dB(A)	-	-	77 dB(A)
Verpackung / packaging	610x450x475 mm	700x570x570 mm	870x610x640 mm	870x610x640 mm
Gewicht / weight	43/44 kg	78/80 kg	100/106 kg	102/108 kg

AKKU GERÄTE
BATTERY PRODUCTS



Stöbern Sie durch die vielseitigen Akku Geräte von ZIPPER! Von Motorsensen, über elektrische Schubkarren, bis hin zu Rasenmähern ist alles dabei. Entdecken Sie außerdem die großartige ONE-FOR-ALL Serie, bei der ein Akku für mehrere Geräte passt.

Browse through the versatile battery devices from ZIPPER! From brush cutters over electric wheel barrows, to lawn mowers, we offer an extensive range of battery devices. Also discover our innovative ONE-FOR-ALL series, where one battery fits several tools.



Die elektrischen Schubkarren von ZIPPER sind ideal für den Transport von Schüttgütern rund um Haus, Hof und Garten - auch in anspruchsvollem Gelände. Mühelos dank Motorunterstützung.

The electric wheel barrows from ZIPPER are ideal for transporting bulk goods around the house and garden - even on challenging terrain. Effortless thanks to motor assistance.

ZI-EWB500 | ZI-EWB500LI
ELEKTRISCHE SCHUBKARREN
ELECTRIC WHEEL BARROWS

- effizientes Arbeiten dank leistungsstarkem Motor
- Blei-Akku (ZI-EWB500) oder Li-Ionen-Akku (ZI-EWB500LI)
- bequem und sicher steuern dank Bedienelement am rechten Handgriff
- optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor-/Batterie Positionierung
- inkl. Batterieladeanzeige am Griff (ZI-EWB500)
- efficient operation with powerful motor
- Pb battery (ZI-EWB500) or Lilon battery (ZI-EWB500LI)
- convenient and safe control thanks to the control elements on the right hand handle
- optimal handling thanks to a balanced motor/battery positioning
- incl. battery charge indicator on the handle (ZI-EWB500)

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-EWB500	ZI-EWB500LI
EAN	9120039233635	9120039233642
Motorleistung / motor power	500 W	500 W
Akkuspannung / battery voltage	24 V / 12 Ah	40 V / 6 Ah
Akkukapazität / battery capacity	288 Wh	240 Wh
Akkulauzeit / battery duration	8 h	5 h
Ladezeit / charging time	4,5 h	3 h
max. Nutzlast / max. payload	150 kg / 75 l	150 kg / 75 l
Verpackung / packaging	950x650x330 mm	950x650x330 mm
Gewicht / weight	32,7/37 kg	27/32 kg



ZI-EWB500

**24 V**
Blei-Akku
lead acid battery

**150 kg**
75 l

**32,7 kg**

zuverlässige und lang
bewährte Schubkarre
reliable and long-proven
wheel barrow



ZI-EWB500LI

**40 V**
Li-Ionen-Akku
Li-ion battery

**150 kg**
75 l

**27 kg**

Video DE


video EN





NEU
NEW
ZI-EWB200S
ELEKTRISCHE SCHUBKARRE
ELECTRIC WHEEL BARROW

- inkl. Vorwärts-Rückwärts-Unterstützung
- inkl. EBS-Bremse und Batterieladeanzeige am Griff
- effizientes Arbeiten dank leistungsstarkem Motor
- bequem und sicher steuern dank Bedienelement am rechten Handgriff
- optimale Handhabung durch eine ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung
- incl. forward/reverse support
- incl. EBS brake and battery charge indicator on the handle
- efficient operation with powerful motor
- convenient and safe control thanks to the control element on the right handle
- optimal handling thanks to a balanced motor/battery positioning

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235363
Motorleistung / motor power	280 W
Akkuspannung / battery voltage	24 V / 12 Ah
Akkukapazität / battery capacity	288 Wh
Akkulaufzeit / battery duration	8h
Ladezeit / charging time	6 h
max. Nutzlast / max. payload	260 kg / 100 l
Verpackung / packaging	990x660x290 mm
Gewicht / weight	39/43 kg



hohe Zuladung von 260 kg und Fassungsvermögen von 100 Litern
 high load capacity of 260 kg and 100 l tray capacity



mehr Drehmoment durch Getriebe
 more torque thanks to a gearbox




Bedienelement
 control element

ZI-ED400
ELEKTRO DUMPER MIT FERNBEDIENUNG
ELECTRIC DUMPER RADIOCONTROLLED

- mit Funkfernbedienung zur einfachen Steuerung
- Kettenantrieb mit Vorwärts- & Rückwärtsantrieb
- hydraulische Kippfunktion
- inkl. 2 Batterien (1x Blei-Akku, 1x Li-Ionen-Akku) und Schalter zum Wechseln zwischen den Akkus
- with remote control for an easy operation
- chain drive with forward and reverse drive
- hydraulic tipping function
- incl. 2 batteries (1x lead acid battery, 1x Li-ion battery) and switch for switching between the batteries

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234960
Motorleistung / motor power	2x 800 W
Akkuspannung / battery voltage	2x 48 V DC
Akkukapazität / battery capacity	Li-Ion: 720 Wh / 15 Ah Pb: 2160 Wh / 45 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	2 h
Ladezeit / charging time	Li-Ion: 3h / Pb: 9h
max. Nutzlast / max. payload	400 kg / 220 l
Geschwindigkeit vorwärts, rückwärts / speed forward, reverse	0-5 km/h 0-2 km/h
Verpackung / packaging	1350x720x850 mm
Gewicht / weight	192/242 kg



inkl. 2 Batterien (1x Pb (45Ah), 1 x Lilon (15Ah)-Batterie inkl. Umschalter)
 incl. 2 batteries (1x Pb (45Ah), 1 x Lilon (15Ah) battery incl. switch)




Fernbedienung zur einfachen Steuerung
 remote control for easy operation



hydraulische Kippfunktion via Fernbedienung
 hydraulic tipping function via remote control

NEU
NEW


max. Reichweite von 100 m
 max. range of 100 m


OPTIONALES ZUBEHÖR
OPTIONAL ACCESSORIES


ED400SS
 Schneeschild
 snow blade





ZI-ED500 ELEKTRO RAD DUMPER ELECTRIC WHEEL DUMPER

NEU
NEW

- perfekter Helfer für den Transport von Schüttgut
- leise und ohne Abgase - auch für den Indoor-Bereich
- mit hydraulischer Kippmulde
- 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgeschwindigkeit
- perfect helper for transporting bulk material
- quiet and no exhaust gases - suitable for indoor use
- with hydraulic tilting tray
- 3 forward and 1 reverse speed

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234908
Motorleistung / motor power	1 kW
Akkuspannung / battery voltage	48 V
Akkukapazität / battery capacity	48 V / 32 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	max. 8 h
Ladezeit / charging time	~ 7 h
max. Nutzlast / max. payload	500 kg / 236 l
Geschwindigkeit vorwärts (I, O, II) & rückwärts (r) / speed forward (I, O, II) & reverse (r)	(I) 0-3,3; (O) 0-4,2; (II) 0-5 km/h (r) 0-1,5 km/h
Verpackung / packaging	1430x770x860 mm
Gewicht / weight	208/241,5 kg

48 V Blei-Akku lead acid battery	1 kW / 0,8 kW Antriebs-/Kippmotor drive / tilt motor	500 kg 236 l
V+R-Antrieb F+R direction	SILENT	208 kg
		emissionsfrei emission-free



OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-ED600HKS ELEKTRO RAD DUMPER MIT HYDRAULISCHEM HKS ELECTRIC WHEEL DUMPER WITH HIGH LIFTING

NEU
NEW

- 48 V / 20 Ah Pb-Batteriekapazität
- 1000 W Antriebsmotor
- 800 W Kippmotor für Hydraulikaggregat
- 3-Vorwärtsgeschwindigkeiten:
 - (1) 2,5 km/h
 - (2) 5,3 km/h
 - (3) 6,5 km/h
- 1 x Rückwärtsgeschwindigkeit 2 km/h
- 2 x LED-Licht
- Scherenhubtisch zur Höhenpositionierung der Mulde bis zu einer max. Höhe von 1,4 m
- inkl. Ladegerät und Batterie (48V / 20Ah)

- 48 V / 20 Ah Pb-battery capacity
- 1000 W engine power
- 800 W tipping-lifting system power
- 3-forward speeds:
 - (1) 2,5 km/h
 - (2) 5,3 km/h
 - (3) 6,5 km/h
- 1 x reverse speed 2 km/h
- 2 x LED light
- scissor lift table for height positioning of dumper box up to a max. height of 1,4 m
- incl. battery charger and battery (48V / 20Ah)

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235769
Motorleistung / motor power	1 kW
Akkuspannung / battery voltage	48 V
Akkukapazität / battery capacity	48 V / 20 Ah (Pb)
Akkulaufzeit / battery duration	max. 8 h
Ladezeit / charging time	6-7 h
max. Nutzlast / max. payload	500 kg / 350 l
Geschwindigkeit vorwärts (1, 2, 3) & rückwärts (r) / speed forward (1, 2, 3) & reverse (r)	(1) 2,5; (2) 5,3; (3) 6,5 km/h (r) 2 km/h
Verpackung / packaging	1420x770x1280 mm
Gewicht / weight	298/340 kg

48 V Blei-Akku lead acid battery	1 kW / 0,8 kW Antriebs-/Kippmotor drive / tilt motor	500 kg 350 l
V+R-Antrieb F+R direction	SILENT	298 kg
		emissionsfrei emission-free

Bedienhandgriff mit Kupplungshebel
operating handle with coupling control lever



mit hydraulischem Hebe- und Kippsystem der Mulde
with hydraulic lifting and tipping system for dumper box

LED-Licht
LED light



ONE FOR ALL

40V AKKU POWER

EIN AKKU für 13 verschiedene Geräte und Maschinen!

Vermeiden Sie Kabelsalate und verlassen Sie sich stattdessen auf den leistungsstarken ONE-FOR-ALL-Akku!

ONE BATTERY for 13 different devices and machines!

Avoid cable clutter and rely on the powerful ONE-FOR-ALL battery instead!



ACHTUNG! AKKU und LADEGRÄT sind in den nachfolgenden Produkten NICHT im Lieferumfang enthalten. Diese müssen extra zum Produkt erworben werden!

CAUTION! BATTERY and CHARGER are NOT included in scope of delivery of the following products. These must be purchased separately to the product!

ZI-BTR40V2AH-AKKU 40V AKKUMULATOR 40V BATTERY

- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 2 Ah für die **ONE-FOR-ALL-Serie** von ZIPPER!
- mit elektronischer Batterieladeanzeige
- high-performance lithium-ion battery with 2 Ah for the **ONE-FOR-ALL series** of ZIPPER!
- with electronic battery charging indicator

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234397
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC
Akkukapazität / battery capacity	2 Ah
Akkuenergie / battery power	80 Wh
Verpackung / packaging	235x160x115 mm
Gewicht / weight	0,9/1,1 kg



ZI-BTR40V6AH-AKKU 40V AKKUMULATOR 40V BATTERY

- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 6 Ah für die **ONE-FOR-ALL-Serie** von ZIPPER!
- mit elektronischer Batterieladeanzeige
- high-performance lithium-ion battery with 6 Ah for the **ONE-FOR-ALL series** of ZIPPER!
- with electronic battery charging indicator

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234779
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC
Akkukapazität / battery capacity	6 Ah
Akkuenergie / battery power	240 Wh
Verpackung / packaging	186x88x119 mm
Gewicht / weight	1,82/1,86 kg



NEU
NEW



ZI-LGR40V-AKKU LADEGERÄT BATTERY CHARGER

- Ladegerät für Akkus der ZIPPER **ONE-FOR-ALL-Serie**
- schnelles Aufladen und elektronische Batterieladeanzeige
- integrierte Wandhalterung
- charger for ZIPPER **ONE-FOR-ALL series**
- fast charging and electronic battery charging indicator
- integrated wall bracket

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233031
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz / AC
Akkuspannung / battery voltage	100 W
Ausgang / output	40 V / 2 V
Ladezeit / charging time	70 min
Verpackung / packaging	120x120x80 mm
Gewicht / weight	1/1,2 kg





Bedienelement
operating element

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



EWB150-100LTR
Transportrahmen
tubular frame



ZI-EWB150-100L

ELEKTRISCHE SCHUBKARRE

ELECTRIC WHEEL BARROW

- ideal für den Transport von Schüttgütern bis zu 150 kg
- effizientes Arbeiten dank leistungsstarkem Li-Ionen-Akku
- Bedienelement am rechten Handgriff
- Vorwärts- und Rückwärtsantrieb & elektronische Bremse
- manuelle Kippfunktion der Mulde mit Arretierung
- optionaler Transportrahmen für größere Gegenstände

- ideal for transporting debris up to 150 kg
- efficient work thanks to powerful Li-Ion battery
- operating element on the right handle
- forward and reverse drive & electronic brake
- manual tipping function of the tray with locking device
- optional tubular frame for bigger objects

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234717
Motorleistung / motor power	280 W
Akkuspannung / battery voltage	40 V / 6 Ah
Akkukapazität / battery capacity	240 Wh
Akkulaufzeit / battery duration	~5 h
Ladezeit / charging time	3 h
max. Nutzlast / max. payload	150 kg / 100 l
Verpackung / packaging	1020x710x500 mm
Gewicht / weight	48,5/59,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU
Transportrahmen / tubular frame	EWB150-100LTR

ZI-EWB260

ELEKTRISCHE SCHUBKARRE

ELECTRIC WHEEL BARROW

- Ideal für den Transport von Schüttgütern rund um Haus, Hof und Garten.
- bequem und sicher steuern dank Bedienelement am rechten Handgriff
- elektronische Bremse sowie Vor-/Rückwärtsgang über Kippschalter am Handgriff anwählbar

- Ideal for transporting debris around the house and garden.
- convenient and safe control thanks to operating element on the right handle
- electronic brake and forward/reverse gear selectable by switch on handle

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234724
Motorleistung / motor power	350 W
Akkuspannung / battery voltage	40 V / 6 Ah
Akkukapazität / battery capacity	240 Wh
Akkulaufzeit / battery duration	~5 h
Ladezeit / charging time	3 h
max. Nutzlast / max. payload	260 kg / 100 l
Verpackung / packaging	990x660x320 mm
Gewicht / weight	39/44,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU



**leistungsstarker
ONE-FOR-ALL Li-Ionen-Akku**
powerful ONE-FOR-ALL
Li-ion battery



ZI-EWB300-160L

ELEKTRISCHE SCHUBKARRE

ELECTRIC WHEEL BARROW

- Die große Mulde eignet sich perfekt zum Transportieren von Schüttgütern bis zu 300 kg oder 160 l.
- leistungsstarker Li-Ionen-Akku für hohe Effizienz
- einfache Steuerung dank Bedienelement am Handgriff
- Vorwärts- und Rückwärtsantrieb sowie elektronische Bremse über Wahlschalter am Bediengriff wählbar

- The large tray is perfect for transporting bulk materials up to 300 kg or 160 l.
- powerful Li-Ion battery for high efficiency
- easy handling thanks to operating element on the handle
- forward and reverse drive as well as electronic brake selectable by selector switch on the operating handle

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234700
Motorleistung / motor power	2x280 W
Akkuspannung / battery voltage	40 V / 6 Ah
Akkukapazität / battery capacity	240 Wh
Akkulaufzeit / battery duration	~2,5 h
Ladezeit / charging time	3 h
max. Nutzlast / max. payload	300 kg / 160 l
Verpackung / packaging	1120x920x510 mm
Gewicht / weight	53/68 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU



ZI-EWB350

ELEKTRISCHE SCHUBKARRE

ELECTRIC WHEEL BARROW

- ideal für den Transport von sperrigen Gütern
- Transportrahmen seitlich und vorne ausziehbar
- manuelle Kippfunktion mit Arretierung
- Vorwärts- und Rückwärtsantrieb
- elektronische sowie mechanische Bremse
- 2 Akkufächer für ein Arbeiten ohne Unterbrechung nach Entladung des ersten Akkus

- ideal for transporting bulky goods
- extensible tubular-frame
- manual tipping function with locking device
- forward and reverse drive
- electronic brake as well as mechanical brake
- 2 Battery cartridges for working without interruption after discharging the first battery

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234991
Motorleistung / motor power	400 W
Akkuspannung / battery voltage	40 V / 6 Ah
Akkukapazität / battery capacity	240 Wh
Akkulaufzeit / battery duration	5 h
Ladezeit / charging time	3 h
max. Nutzlast / max. payload	300 kg
Verpackung / packaging	1000x710x555 mm
Gewicht / weight	79/91 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU



**2 Akkufächer -
es ist immer nur 1 aktiv**
2 battery cartridges -
only 1 is active at a time

**Transportrahmen
ausziehbar**
tubular-frame
extensible

Kippfunktion mit Arretierung
tipping function with locking device





Die elektrische Sackrodel ZI-ET260 von ZIPPER ist ideal für den Transport von Gütern bis zu 260 kg rund um Haus, Hof und Garten.

The ZIPPER ZI-ET260 electric trolley is ideal for transporting goods up to 260 kg around the house, yard and garden.

klappbare Stützräder
foldable support wheels



leistungsstarker ONE-FOR-ALL Akku
powerful ONE-FOR-ALL battery

ZI-ET260 ELEKTRISCHE SACKRODEL ELECTRIC TROLLEY

NEU
NEW

- effizientes Arbeiten dank leistungsstarkem Li-Ionen-Akku
- bequem und sicher steuern dank Bedienelement am rechten Handgriff
- Vorwärts- und Rückwärtsantrieb über Wahlschalter am Bediengriff wählbar
- elektronische sowie mechanische Bremse
- Stützräder sind klappbar
- verschiebbare Seitenteile für den Transport von größeren Gütern
- Kupplungshebel zum Entkoppeln des E-Antriebs falls die Sackrodel ohne Antrieb verwendet werden möchte
- efficient work thanks to powerful Li-ion battery
- comfortable and safe control thanks to the operating element on the right handle
- forward and reverse drive selectable via selector switch on control handle
- electronic brake as well as mechanical brake
- support wheels are foldable
- movable side parts for the transport of larger goods
- clutch mechanism to disengage the electric drive if the trolley is to be used without the drive

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234984
Motorleistung / motor power	350 W
Akkuspannung / battery voltage	40 V
Akkukapazität / battery capacity	240 Wh
Akkulauzeit / battery duration	5 h
Ladezeit / charging time	3 h
max. Nutzlast (Steigung) / max. payload (slope)	260 kg (0-10%) 130 kg (10-20%)
Verpackung / packaging	1160x670x280 mm
Gewicht / weight	58/67,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU

ONE FOR ALL
40 V
Li-Ionen-Akku
Li-ion battery

350 W

260 kg

58 kg

V+R-Antrieb
F+R direction



Vorwärts- Rückwärtsantrieb; elektronische Bremse
forward and reverse drive; electronic brake

Kupplungshebel zum Entkoppeln des E-Antriebs
clutch mechanism to disengage the electric drive

ZI-SHW300 SCHERENHUBWAGEN SCISSOR LIFT TRUCK

- mit elektrischer Unterstützung (vorwärts und rückwärts; max. 4 km/h)
- Bedienelement am Griff
- elektronische Bremse am Griff wählbar, sowie Feststellbremse bei Lenkrolle
- Rahmen zur Absicherung von Transportgut
- with electric support (forward and reverse; max. 4 km/h)
- control element on the handle
- selectable electronic brake on the handle, as well as parking brake on swivel caster
- frame for securing transported goods

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235431
Motorleistung / motor power	2x 250 W
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC
Akkukapazität / battery capacity	240 Wh
Akkulauzeit / battery duration	4 h
Tischgröße / table size	1000x600 mm
Tischhöhe / table height	235-1480 mm
max. Nutzlast / max. payload	300 kg (< 1m) 150 kg (> 1m)
Geschwindigkeit vorwärts, rückwärts / speed forward, reverse	max. 4 km/h max. 4 km/h
Verpackung / packaging	1270x770x290 mm
Gewicht / weight	110/125 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU

ONE FOR ALL
40 V
Li-Ionen-Akku
Li-ion battery

300 kg (< 1m)
150 kg (> 1m)

235 - 1480 mm

110 kg



Bedienelement
control unit

Tisch heben / senken
lifting / lowering table

40 V ONE-FOR-ALL-Akku
40 V ONE-FOR-ALL battery

Feststellbremsen
locking brakes

NEU
NEW

235 - 1480 mm

1000 mm

600 mm

AKKU GERÄTE
BATTERY PRODUCTS



ZI-EBM40V-AKKU

AKKU ERDBOHRER UND MIXER
BATTERY EARTH DRILL/MIXER

- ergonomisch komfortable Handgriffe
- ausgestattet mit Erdbohrer und Farb/Mörtelrührer
- Griffhöhe (Bohrer / Rührer): 940 / 800 mm
- Durchmesser (Bohrer / Rührer): Ø 150 / 120 mm
- max. Mixvolumen von 30 - 50 l


- ergonomic comfortable handle grips
- equipped with earth drill and mixer
- handle height (drill / mixer): 940 / 800 mm
- diameter (drill / mixer): Ø 150 / 120 mm
- max. mixing capacity of 30 - 50 l

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232911
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Drehzahl / speed	250 min ⁻¹
Bohrtiefe / drilling depth	800 mm
Verpackung / packaging	875x465x350 mm
Gewicht / weight	Bohrer/drill: 6,9 kg Rührer/mixer: 8,1 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU



ZI-LBR40V-AKKU

AKKU HANDBLÄSER
BATTERY BLOWER

- drei Geschwindigkeitsstufen, mit zusätzlichem Turbo Modus
- extra-Komfort durch ergonomischen Griff

- three speed levels, with additional turbo mode
- extra comfort thanks to ergonomic handle

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232881
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	30 min
Luftdurchsatz / air volume	11 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit / air speed	54 m/s
Verpackung / packaging	770x585x280 mm
Gewicht / weight	2,5/3 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU



ZI-HET40V-AKKU

AKKU HOCHENTASTER
BATTERY POLE CHAIN SAW

- hochwertiges 8 Zoll OREGON-Schwert & -Kette
- hochwertiger, leichter, längenverstellbarer Aluminiumschaft
- optimale Ausbalancierung durch Akku- & Motorposition
- werkzeugloser Kettenspanner und automatische Ketten-schmierung
- vibrationshemmender Soft-Griff



- high-quality 8 inch OREGON sword & chain
- high-quality, lightweight, length adjustable aluminum shaft
- ideal balance due to the position of battery and motor
- tool-free chain tensioner and automatic chain lubrication
- vibration-inhibiting soft-grip

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232867
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	60 min
Kettengeschwindigkeit / chain speed	6 m/s
max. Aststärke / max. branch thickness	Ø 190 mm
Verpackung / packaging	1840x145x145 mm
Gewicht / weight	3,7/5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI

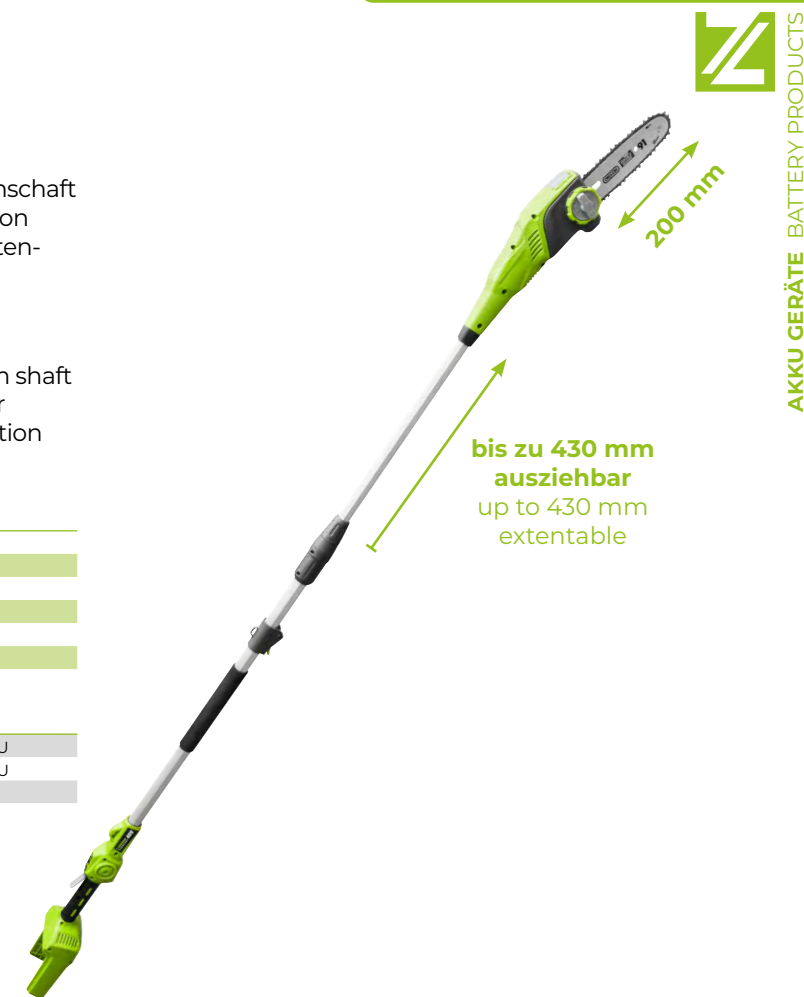

ZI-KTS40V-AKKU

AKKU KETTENSÄGE
BATTERY CHAIN SAW

- kompaktes 12 Zoll OREGON-Schwert & -kette
- 2-Handschtung
- Kettenschmierung und Ölstandsanzeige
- rutschfester Soft Grip

- compact 12 inch OREGON sword & chain
- two-hand control
- chain lubrication and oil level indicator
- non-slip soft grip

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232904
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	60 min
Kettengeschwindigkeit / chain speed	10 m/s
Schwertlänge / sword length	310 mm
Verpackung / packaging	770x585x280 mm
Gewicht / weight	4,8/5,6 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI





ZI-RTR40V-AKKU AKKU RASENTRIMMER BATTERY BRUSH CUTTER

- optimale Handhabung durch ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt
- schwenkbarer Handgriff (90°) und längenverstellbare Teleskopstange (330 mm Verstellweg)
- optimal handling thanks to a well-designed motor / battery positioning
- high-performance lithium-ion battery without memory effect
- tiltable handle (90°) and length adjustable telescopic pole (330 mm adjustment range)

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233055
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	50 min
Drehzahl / speed	7500 min ⁻¹
Schnittbreite / cutting width	300 mm
Verpackung / packaging	1380x240x190 mm
Gewicht / weight	3,1/4,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI



inkl. Schultergurt
incl. shoulder strap

ZI-CRM40V-AKKU AKKU RASENMÄHER BATTERY LAWN MOWER

- leistungsstarker ONE-FOR-ALL Akku
- vibrationshemmender Soft-Grip
- 5-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen
- individuell einstellbarer Griff
- powerful ONE-FOR-ALL battery
- vibration-inhibiting soft grip
- 5-step cutting height adjustment for optimal mowing
- individually adjustable handle

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233048
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	40 min
Drehzahl / speed	4000 min ⁻¹
Schnittbreite / cutting width	370 mm
Grasfangkorb / basket	40 l
Verpackung / packaging	765x490x430 mm
Gewicht / weight	15,5/19,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU



leistungsstarker Akku
powerful battery

ZI-HST40V-AKKU AKKU HECKENSCHERE TELESKOP BATTERY HIGH HEDGE TRIMMER

- ausbalancierte Motor/Batterie Positionierung
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt
- variable Schaftlänge (340 mm Verstellweg)
- zusätzlicher Komfort durch vibrationshemmenden Softgriff
- Schwenkbereich Schneidkopf +50° -75°
- well-designed motor / battery positioning
- high-performance lithium-ion battery without memory effect
- variable shaft length (340 mm adjustment range)
- extra comfort through a vibration-inhibiting soft-grip
- swivel range cutting head +50° - 75°

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232874
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	60 min
Schnittlänge / cutting length	520 mm
max. Aststärke / max. branch thickness	Ø 24 mm
Verpackung / packaging	770x585x280 mm
Gewicht / weight	3,5/4,3 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI



längen- und winkelverstellbar
length and angle adjustable



ZI-HEK40V-AKKU AKKU HECKENSCHERE BATTERY HEDGE TRIMMER

- beidseitig lasergeschnittene Schneidmesser
- 2-Handschtung
- Führungsschutz für problemloses Schneiden in Bodennähe
- blades are laser cut on both sides
- two-hand control
- knife protection for easy cutting near the ground

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232898
Akkuspannung / battery voltage	40 V DC / 4 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	60 min
Drehzahl / speed	1300 min ⁻¹
Schwertlänge / sword length	560 mm
max. Aststärke / max. branch thickness	Ø 22 mm
Verpackung / packaging	770x585x280 mm
Gewicht / weight	3,2/4 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Akkumulator / battery	ZI-BTR40V2AH-AKKU
Akkumulator / battery	ZI-BTR40V6AH-AKKU
Ladegerät / charger	ZI-LGR40V-AKKU
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI



KG 3,2 kg



KOMPRESSOREN
COMPRESSORS

Sie brauchen Druckluft für Ihre Werkstatt, Hobby-Raum oder einfach einmal um einen Reifen aufzupumpen? Kein Problem! Entdecken Sie das ZIPPER Kompressorsortiment: Spezielle Silent-Kompressoren, Modelle mit geringem oder hohem Kesselvolumen, ölfreie Kompressoren und sogar Akku-Druckluftherzeuger für unterwegs.

You need compressed air for your workshop, hobby room, or simply for inflating a tire? No problem! Discover the ZIPPER compressor range: Special silent compressors, models with small and large tank volumes, oil-free compressors and even portable battery-powered air generators.



ZI-COM24SI | ZI-COM50SI | ZI-COM90SI

SILENT KOMPRESSOREN

SILENT COMPRESSORS

- Die Kompressoren aus der Silent-Serie sind vielseitig einsetzbar und überzeugen mit ihrem geringen Geräuschpegel.
- ölfreie Pumpe
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- The compressors from the Silent series are versatile and convince with their low noise level.
- oil-free pump
- 2 clear pressure gauges for vessel and working pressure
- drain valve in the vessel base
- transport wheels
- quick-release coupling for a variety of pneumatic tools


TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-COM24SI	ZI-COM50SI	ZI-COM90SI
EAN	9120039235219	9120039235226	9120039235165
Motorleistung / motor power	0,75 kW S3 (50%)	1,5 kW	2,25 kW
Drehzahl / speed	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kesselvolumen / tank capacity	24 l	50 l	90 l
Dauer Kesselfüllung / tank filling duration	< 160 s	< 190 s	< 270 s
Betriebsdruck / working pressure	max. 8 bar	max. 8 bar	max. 8 bar
Ansaugleistung / air power	126 l/min	252 l/min	378 l/min
Luftleistung @ 2, 4, 6, 8 bar / air flow rate @ 2, 4, 6, 8 bar	80, 65, 50, 30 l/min	150, 120, 90, 70 l/min	250, 200, 160, 140 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	78 dB(A)	78 dB(A)	80 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	57,1 dB(A)	57,1 dB(A)	59,2 dB(A)
Verpackung / packaging	580x255x590 mm	785x325x660 mm	1120x410x730 mm
Gewicht / weight	21/23 kg	40/45 kg	70/87 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11

NEU
NEW

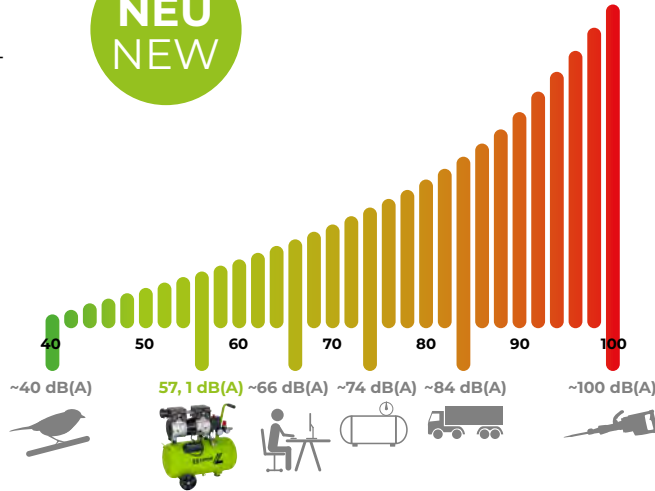

Kessel- & Ausgangsdruck
vessel & output pressure



ölfreie Pumpe
oil-free pump



ZI-COM24SI

0,75 kW

24 l

max. 8 bar

21 kg

ölfrei oil-free

SILENT



ZI-COM50SI

1,5 kW

50 l

max. 8 bar

40 kg

ölfrei oil-free

SILENT



ZI-COM90SI

2,25 kW

90 l

max. 8 bar


70 kg

ölfrei oil-free

SILENT



ZI-COM24E



ZI-COM24E | ZI-COM50E

KOMPRESSOREN

COMPRESSORS

- 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- ölgeschmierter Kompressor mit Schnellkupplung
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel

- 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- oil lubricated compressor with quick connect coupling
- 2 clear manometers for tank and working pressure
- drain valve at tank bottom
- chassis with stable push bar

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


	ZI-COM24E	ZI-COM50E
EAN	9120039232638	9120039232645
Motorleistung / motor power	1,1 kW	1,1 kW
Drehzahl / speed	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kesselvolumen / tank capacity	24 l	50 l
Dauer Kesselfüllung / tank filling duration	110 s	190 s
Betriebsdruck / working pressure	max. 8 bar	max. 8 bar
Ansaugleistung / air power	165 l/min	165 l/min
Luftleistung @ 2, 4, 6, 8 bar / air flow rate @ 2, 4, 6, 8 bar	85, 75, 65 35 l/min	85, 75, 65 35 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	97 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	73,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Verpackung / packaging	560x250x550 mm	775x315x625 mm
Gewicht / weight	20,5/22 kg	26,5/28,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11



ZI-COM50E



ZI-COM50-10

KOMPRESSOR

COMPRESSOR

- fahrbarer, ölfreier 1-Zylinder-Kompressor
- besonders wartungsarm
- vertikaler Kessel ist platzsparend
- für den Einsatz in fast allen Druckluftanwendungen - geeignet zum Lackieren, Klammern, Sprühen und Aufblasen von Bällen / Reifen

- mobile, oil-free 1-cylinder compressor
- very low maintenance
- vertical boiler is space-saving
- suitable for use in almost all compressed air applications like painting, stapling, spraying and inflating balls / tires

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039232935
Motorleistung / motor power	1,5 kW
Drehzahl / speed	4000 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Kesselvolumen / tank capacity	50 l
Dauer Kesselfüllung / tank filling duration	298 s
Betriebsdruck / working pressure	max. 10 bar
Ansaugleistung / air power	240 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	97 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	83 dB(A)
Verpackung / packaging	765x370x725 mm
Gewicht / weight	23/25 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11



ZI-COM50-2V510E

KOMPRESSOR 10 BAR

AIR COMPRESSOR 10 BAR

- 2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- ölgeschmierter Kompressor mit 2x Schnellkupplung
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel

- 2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- oil lubricated compressor with 2 quick couples
- 2 clear manometers for tank and working pressure
- drain valve at tank bottom
- chassis with stable push bar

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233123
Motorleistung / motor power	2,2 kW
Drehzahl / speed	2850 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Kesselvolumen / tank capacity	50 l
Dauer Kesselfüllung / tank filling duration	200 s
Betriebsdruck / working pressure	max. 10 bar
Ansaugleistung / air power	412 l/min
Luftleistung @ 2, 4, 6, 8, 10 bar / air flow rate @ 2, 4, 6, 8, 10 bar	230, 200, 190, 170, 150 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	97 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	75 dB(A)
Verpackung / packaging	765x370x725 mm
Gewicht / weight	42/45 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11

IM LIEFERUMFANG
INCLUDED IN DELIVERY

ZI-COM90-10

KOMPRESSOR

COMPRESSOR

- riemenbetriebener, ölgeschmierter Kompressor
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- 2x Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- zum Betreiben verschiedenster pneumatischer Werkzeuge mit bereits hohem Luftbedarf

- belt-driven, oil lubricated compressor
- 2 clear manometers for tank and working pressure
- 2x quick connect coupling for a variety of pneumatic tools
- suitable for operating a wide range of pneumatic tools with high air requirements

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235189
Motorleistung / motor power	2,2 kW
Drehzahl / speed	2850 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Kesselvolumen / tank capacity	90 l
Dauer Kesselfüllung / tank filling duration	206 s
Betriebsdruck / working pressure	max. 10 bar
Ansaugleistung / air power	354 l/min
Luftleistung @ 2, 4, 6, 8, 10 bar / air flow rate @ 2, 4, 6, 8, 10 bar	210, 200, 185, 170, 150 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	72,1 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	97 dB(A)
Verpackung / packaging	450x147x348 mm
Gewicht / weight	67/75 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11





ZI-COM100-2V5 KOMPRESSOR COMPRESSOR

- 2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- ölgeschmierter Kompressor mit 2x Schnellkupplung
- 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- Entwässerungsventil im Kesselboden
- Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- 2-cylinder compressor with start discharge and motor protection
- oil lubricated compressor with 2 quick couples
- 2 manometers for vessel and working pressure
- drain valve at the bottom of the vessel
- chassis with stable push bar

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234243
Motorleistung / motor power	2,2 kW
Drehzahl / speed	2850 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Kesselvolumen / tank capacity	97 l
Dauer Kesselfüllung / tank filling duration	196 s
Betriebsdruck / working pressure	max. 8 bar
Ansaugleistung / air power	392 l/min
Luftleistung @ 2, 4, 6, 8 bar / air flow rate @ 2, 4, 6, 8 bar	255, 215, 176, 137 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	96 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	76 dB(A)
Verpackung / packaging	1080x380x800 mm
Gewicht / weight	54/58 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11



ZI-COM150-10 | ZI-COM200-10 KOMPRESSOREN COMPRESSORS

- riemenbetrieben
- für den professionellen Einsatz in Lackierbetrieben und zum Betreiben verschiedenster, pneumatischer Werkzeuge
- einphasig mit 230V - passt somit in jede Werkstatt
- 2 Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- 2 Schnellanschlüsse
- belt-driven
- for professional use in paint shops and for operating various pneumatic tools
- single-phase with 230V - fits into every workshop
- 2 manometers for boiler and working pressure
- 2 quick connectors


TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-COM150-10	ZI-COM200-10
EAN	9120039234069	9120039232942
Motorleistung / motor power	2,2 kW	2,2 kW
Drehzahl / speed	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kesselvolumen / tank capacity	150 l	200 l
Dauer Kesselfüllung / tank filling duration	210 s	250 s
Betriebsdruck / working pressure	max. 10 bar	max. 10 bar
Ansaugleistung / air power	356 l/min	356 l/min
Luftleistung @ 2, 4, 6, 8, 10 bar / air flow rate @ 2, 4, 6, 8, 10 bar	210, 200, 185, 170, 150 l/min	210, 200, 185, 170, 150 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	97 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	73,5 dB(A)	73,5 dB(A)
Verpackung / packaging	1300x440x950 mm	1350x480x980 mm
Gewicht / weight	82/102,5 kg	105,5/130 kg


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11

ZI-COM150-10



ZI-COM200-10



ZI-COM2-8 KOFFERKOMPRESSOR COMPACT AIR COMPRESSOR

- mobiler, ölfreier Kompressor
- einfacher Transport dank kompakter Bauweise
- integriertes Fach zum einfachen Verstauen des Zubehörs
- mobile, oil-free compressor
- easy transport thanks to compact design
- integrated compartment for easy storage of accessories

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233079
Motorleistung / motor power	1,1 kW
Drehzahl / speed	3750 min ⁻¹
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz
Betriebsdruck / working pressure	max. 8 bar
Ansaugleistung / air power	180 l/min
Schalleistungspegel / sound power level	97 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	75 dB(A)
Verpackung / packaging	450x147x348 mm
Gewicht / weight	5,5/6 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kompressorzubehör 5-teilig / air tool set 5pcs	ZI-COMZUB5
Kompressorzubehör 11-teilig / air tool set 11pcs	ZI-COMZUB11



ZI-LPE20-AKKU AKKU LUFTPUMPE CORDLESS INFLATOR

- bläst ca. zwei Autoreifen mit einer AKKU-Ladung auf
- inkl. 3 Adapter (konisch, Ball, Fahrrad)
- inkl. Zigarettenanzünder
- puffs two car tires with a battery charge
- incl. three adaptors (tapered, ball, bicycle)
- incl. adapter for cigarette lighter

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233628
Akkuspannung / battery voltage	18 V / 1,3 Ah
Betriebsdruck / working pressure	6,8 bar
Ladezeit / charging time	3-5 h
Verpackung / packaging	210x90x250 mm
Gewicht / weight	2/2,2 kg



AKKU BATTERY



IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY




Zigarettenanzünder
cigarette lighter



3 Adapter:
konisch, Ball, Fahrrad
3 adapters:
tapered, ball, bicycle


ZI-COMZUB5 KOMPRESSORZUBEHÖR AIR TOOL SET

- (1) Farbspritzpistole
- (2) Spiralschlauch 5 m
- (3) Luftblaspistole
- (4) Reifenfüllmessgerät
- (5) Sprühpistole

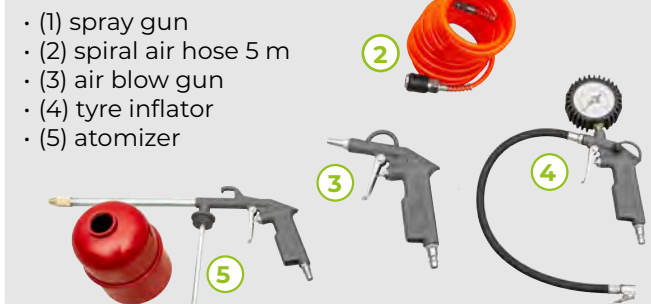

ZI-COMZUB11 KOMPRESSORZUBEHÖR AIR TOOL SET

- (1) Spiralschlauch
- (2) Luftblaspistole
- (3) Reifenfüllmessgerät
- (4) diverse Aufsätze
- (1) spiral air hose
- (2) air blow gun
- (3) tyre inflator
- (4) various essays

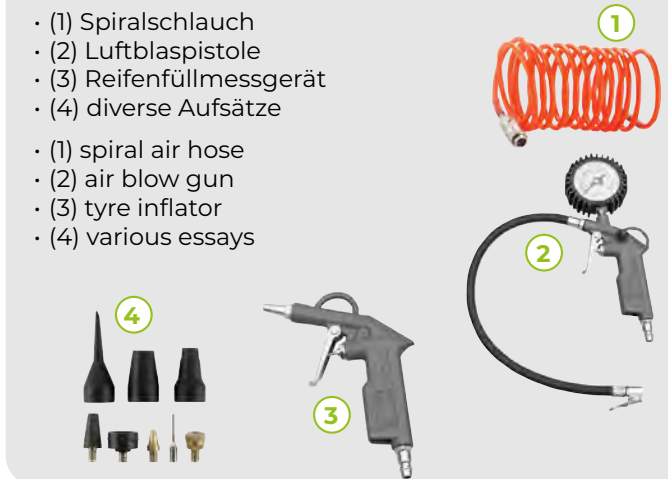

HOCHDRUCKREINIGER
HIGH PRESSURE CLEANER

Die leistungsstarken Hochdruckreiniger von ZIPPER sind ideal für den Einsatz rund um Haus, Hof und Garten. Sie sind ausgestattet mit einer Schlauchtrommel und verschiedenen Düsen, je nach Anwendungsbereich.

The powerful high-pressure cleaners from ZIPPER are ideal for use around the house, yard and garden. They are equipped with a hose reel and various nozzles, depending on the area of application.



ZI-HDR165

2,2 kW
Kohlebürsten-Motor
carbon brush motor

13,3 kg

✓ verschiedene Düsen
different nozzles

ZI-HDR195

2,3 kW
Kohlebürsten-Motor
carbon brush motor

22 kg

✓ 5-teiliges Aufsatzset
5 pcs adapter set

IM LIEFERUMFANG (ZI-HDR195)
INCLUDED IN DELIVERY (ZI-HDR195)

0°
max. Druck
max. pressure

15°
Ziegel, Beton
brick, concrete

25°
Lack, Holz
paint, wood

40°
Fenster
windows

Reinigungsmittel
detergent

IM LIEFERUMFANG (ZI-HDR165)
INCLUDED IN DELIVERY (ZI-HDR165)

Standarddüse
normal nozzle

Reinigungsmitteldüse
detergent nozzle

IM LIEFERUMFANG (BEIDE)
INCLUDED IN DELIVERY (BOTH)

Hochdruckdüse
turbo nozzle

Terrassen-/
Flächenreiniger
patio cleaner

ZI-HDR165 | ZI-HDR195
HOCHDRUCKREINIGER
HIGH PRESSURE CLEANERS

Elektro
electric

- Trommel mit Kurbel zum Aufrollen des Schlauches
- Reinigungsmittelbehälter
- Schlauchkupplung am Geräteeinlass
- 7,9 m Hochdruckschlauch und 4,9 m Elektrokabellänge
- inkl. Terrassen- / Flächenreiniger und Turbodüse
- **ZI-HDR165:** Lanze mit Standarddüse und Reinigungsmitteldüse
- **ZI-HDR195:** Stahllanze mit 5 Düsen
- reel with crank for rolling up the high-pressure hose
- detergent container
- hose coupling at the machine inlet
- 7.9 m high pressure hose and 4.9 m electric cable length
- incl. terrace / surface cleaner and turbo nozzle
- **ZI-HDR165:** lance with standard nozzle and cleaning agent nozzle
- **ZI-HDR195:** steel lance with 5 nozzles

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA		
	ZI-HDR165	ZI-HDR195
EAN	9120039234793	9120039234809
Motorleistung / motor power	2,2 kW	2,3 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
max. Druck / max. pressure	165 bar	195 bar
Durchflussmenge / flow rate	5,8 l/min	6,5 l/min
Eingangstemperatur / input temperature	5 - 60 °C	5 - 60 °C
Schalleistungspegel / sound power level	98 dB(A)	90 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	81 dB(A)	73 dB(A)
Verpackung / packaging	375x360x922 mm	375x360x922 mm
Gewicht / weight	13,3 / 14,5 kg	22 / 23,2 kg

ZI-BHDR180
BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER
GASOLINE HIGH PRESSURE CLEANER

NEU
NEW

- perfekt geeignet zum Reinigen von Fliesen, Autos, Fassaden und mehr
- leistungsstarker 4-Takt-Motor
- große Räder für einfachen Transport
- einfacher Wechsel der Düsen dank Schnellkupplung
- Hochdruckschlauch: 8 m; Innen-Ø 6,3 mm
- Wassereingangsschlauch: 2 m
- inkl. 4-teiliges Farbdüsen-set
- perfectly suitable for cleaning tiles, cars, facades and more
- powerful 4-stroke engine
- large wheels for easy transport
- easy change of nozzles thanks to quick coupling
- high-pressure hose: 8 m and inner-Ø 6,3 mm
- inlet-hose-length: 2 m
- incl. 4-piece color nozzle set

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039235486
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / motor power	4,5 kW
Hubraum / displacement	223 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	3 l
max. Druck / max. pressure	220 bar
Durchflussmenge / flow rate	8,5 l/min
Eingangstemperatur / input temperature	5 - 60 °C
Schalleistungspegel / sound power level	109 dB(A)
Schalldruckpegel / sound pressure level	93 dB(A)
Verpackung / packaging	570x450x535 mm
Gewicht / weight	26/32 kg

4,5 kW

ROZ 95

26 kg

✓ 4 verschiedene Aufsätze
4 different adapters

Seilzugstarter
recoil-starter

Seifentank
soap tank

einfacher Transport
easy transport


IM LIEFERUMFANG
INCLUDED IN DELIVERY

0°
max. Druck
max. pressure

15°
Ziegel, Beton
brick, concrete

40°
Fenster
windows

Reinigungsmittel
detergent

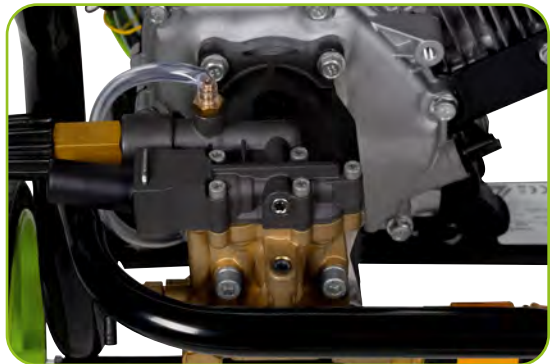

Panel mit 4-teiligem Farbdüsen-set
panel with 4-piece color nozzle set

WERKSTATT AUSRÜSTUNG
WORKSHOP EQUIPMENT

Alles für Ihre Werkstatt!
Entdecken Sie Maschinen zur Reifenmontage sowie Ständerbohrmaschinen und praktische Helfer wie Montagehocker. Außerdem bieten Werkstattwagen und -boxen mehr Ordnung und Stauraum. Statten Sie sich jetzt aus und bringen Sie Ihre Werkstatt auf das nächste Level!

Everything for your workshop!
Discover machines for tire mounting as well as drill presses and practical helpers such as mechanic seats. In addition, workshop trolleys and boxes offer more order and storage space. Equip yourself now and take your workshop to the next level!



ZI-RMM94H | ZI-RMM95
REIFENMONTIERMASCHINEN
TYRE CHANGERS

- einfache Bedienung, robuste Technik
- selbstzentrierendes 4-Spann-Klauen-System
- Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter, optionaler Aufsatz für Motorräder
- Kunststoffgleiter zum Schutz der Felgen
- **ZI-RMM94H:**
 - Montagekopf nach hinten schwenkbar
 - speziell für Alufelgen und Niederquerschnittfelgen
- easy handling, robust technology
- self-centred 4-jaw clamping system out of special steel
- clamping for cars and vans; optional adapter for motorcycles
- plastic glides ensure protection of the rims
- **ZI-RMM94H:**
 - mounting head tiltable sideways
 - for aluminium rims and low profile wheels

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-RMM94H	ZI-RMM95
EAN	230V: 9120039230313 400V: 9120039230306	9120039239101
Motorleistung / motor power	230V: 1,1 kW 400V: 0,75 kW	1,1 kW
Spannung / voltage	230 V / 400 V	230 V / 50 Hz
Druckluftanschluss / compressed air outlet	8-10 bar	8-10 bar
Abdruckkraft / rim clamping force	2500 kg	2500 kg
Felgendurchmesser / rim diameter	10-22"	10-22"
Felgenbreite / rim width	3-14"	3-12"
max. Raddurchmesser / max. tire diameter	990 mm	960 mm
Verpackung / packaging	1150x1030x1000 mm	970x770x950 mm
Gewicht / weight	230 / 260 kg	180 / 200 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Motorradaufsatz-Set/ 4 stk. / motorcycle adapter set

NEU
NEW

ZI-RWM990 | ZI-RWM827-LCD
REIFENWUCHTMASCHINEN
WHEEL BALANCERS

- Selbstdiagnose- Funktionen
- Selbstkalibrierfunktion für genaue Ergebnisse
- LCD-Display (ZI-RWM827-LCD)
- **6 Wuchtmodi ZI-RWM990:**
 - Wuchten von Stahlfelgen
 - ALU1/2/3 und Alu-S Modus
 - statisch Wuchten
- **9 Wuchtmodi ZI-RWM827-LCD:**
 - 7 ALU-Programme
 - statische und dynamische Wuchtfunktion
- self-diagnostic function
- self-calibration function for accurate results
- LCD display (ZI-RWM827-LCD)
- **6 balancing modes ZI-RWM990:**
 - balancing of steel rims
 - ALU1/2/3 and Alu-S mode
 - static balancing
- **9 balancing modes ZI-RWM827-LCD:**
 - 7 ALU programs
 - static and dynamic balancing function

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-RWM990	ZI-RWM827-LCD
EAN	9120039235509	9120039235516
Motorleistung / motor power	220 W	220 W
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Felgendurchmesser / rim diameter	10-24"	10-24"
Felgenbreite / rim width	1.5-17"	1.5-17"
max. Radgewicht / max. tire weight	65 kg	65 kg
Messtoleranz / balancing accuracy	+/- 1 g	+/- 1 g
Verpackung / packaging	900x560x1150 mm	970x750x1150 mm
Gewicht / weight	82/97 kg	91/111 kg



ZI-RMM94H
230V: 1,1 kW
400V: 0,75 kW
Rad / Felge
tire / rim
990 mm / 10-22"
230 kg

Reifenfüller
tire inflator



ZI-RMM95

1,1 kW

Rad / Felge
tire / rim
960 mm / 10-22"

180 kg

Reifenfüller
tire inflator



ZI-RWM990
220 W
Felge
rim
10-24"
82 kg



ZI-RWM827-LCD
220 W
Felge
rim
10-24"
91 kg

REIFENMONTAGE TYRE MOUNTING



ZI-KSS1650



✓ verstellbare Werkstückauflagen
adjustable workpiece supports

ZI-KSS1945



✓ verstellbare Werkstückauflagen
adjustable workpiece supports

ZI-KSS1650 | ZI-KSS1945 KAPPSÄGENSTÄNDER MITRE SAW STANDS

- für Kapp- & Dekupiersägen sowie Tischbohrmaschinen
- kompaktes Design ermöglicht einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- beide Unterstützungsrollen individuell höhenverstellbar
- for various mitre saws, scroll saws, table drill presses etc.
- compact design enables easy transport and storage
- both work piece support wheels are individually height adjustable

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-KSS1650	ZI-KSS1945
EAN	9120039233659	9120039233666
max. Nutzlast / max. payload	150 kg	150 kg
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	1000-1650 x 580 x 810-910 mm	935-1945 x 545 x 805-915 mm
Verpackung / packaging	1070x265x185 mm	910x250x150 mm
Gewicht / weight	12,3/13,5 kg	9,8/10,8 kg



ZI-STB13T | ZI-STB16T STÄNDERBOHRMASCHINEN DRILL PRESSES

- flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- geringer Platzbedarf
- wegklappbare Bohrfutterabdeckung aus Acrylglas
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- praktischer Dreiarmlhebel mit Bohrtiefenskalierung
- Bohrtiefenanschlag
- flexible use due to low weight
- small space requirement
- foldable drill-chuck cover made of acrylic glass
- solid base plate for good stability
- practical three armbar with drill depth scaling
- drill depth stop

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-STB13T	ZI-STB16T
EAN	9120039233550	9120039233567
Motorleistung / motor power	400 W S2 (15min)	630 W S2 (15min)
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ausladung / outreach	104 mm	126 mm
Bohrleistung / drilling performance	1,5-13 mm	3-16 mm
Bohrspindeldrehzahl / drilling spindle speed	420-2700 min ⁻¹ (9)	420-2700 min ⁻¹ (12)
max. Abstand Spindel-Tisch / max. distance spindle-table	220 mm	410 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte / distance spindle-base	302 mm	525 mm
Tischgröße / table size	165x162 mm	195x195 mm
Spindelhub / spindle stroke	50 mm	60 mm
Bodenplattengröße / base size	295x190 mm	343x213 mm
Schallleistungspegel / sound power level	82 dB(A)	80 dB(A)
Verpackung / packaging	454x386x245 mm	710x440x260 mm
Gewicht / weight	10,5/12,5 kg	20/22 kg




ZI-STB13T



✓ Bohrtiefenanschlag
drill depth stop



ZI-STB16T



✓ Bohrtiefenanschlag
drill depth stop

ZI-WKB91 | ZI-WKB121 WERKZEUGBOXEN TOOLBOXES

NEU
NEW

- aus Metall und pulverbeschichteter Lackierung
- perfekt für die Aufbewahrung von Werkzeug / Ausrüstung
- transportierbar mittels Stapler / Hubwagen oder händisch dank robuster Handgriffe
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- made of metal and powder-coated paint
- perfect for storing tools / equipment
- can be transported by forklift / pallet truck or manually thanks to robust handles
- device for padlock

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA



	ZI-WKB91	ZI-WKB121
EAN	9120039235301	9120039235318
max. Nutzlast (innen / Deckel) / max. payload (inside / cover)	200 / 300 kg	200 / 300 kg
Stauraummaße (LxBxH) / storage space dimensions (LxWxH)	820x315x390 mm	1130x500x560 mm
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	910x430x560 mm	1215x610x695 mm
Gasdruckfeder / gas spring	1	2
Verpackung / packaging	920x450x580 mm	1230x625x720 mm
Gewicht / weight	33,5/34,5	56/58,5



ZI-WKB91



ZI-WKB121



NEU
NEW**ZI-WKS165**
WERKSTATTSESSEL
WORKSHOP STOOL

- komfortable Sitzfläche
- einfach zu montieren
- robuster Stahlrohrrahmen
- über Hebel höhenverstellbar
- maximale Belastung von 150 kg

- comfortable seat
- easy to assemble
- robust tubular steel frame
- height-adjustable via lever
- max. load of 150 kg

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235325
max. Nutzlast / max. payload	150 kg
Sitzhöhe (einstellbar) / seat height (adjustable)	570 - 720 mm
Rohrmaterial / tube material	Eisen / iron
Rohrdimension / tube dimension	1,5 x Ø 25 mm
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	400x400x750-890 mm
Verpackung / packaging	405x395x315 mm
Gewicht / weight	5,6/6,5 kg


**ZI-WS9F**
WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBFÄCHERN
WORKSHOP TROLLEY WITH 9 DRAWERS

- geschweißte Stahlkonstruktion
- kugelgelagerte Vollauszug-Schubladenführungen mit sicherem Schubladenhaltesystem
- Schwerlast-Rollen (2 davon schwenkbar und mit Bremse)
- Holz-Arbeitsplatte

- welded steel construction
- full extension ball bearing drawer slides with secure drawer retention system
- heavy-duty castors (2 of them swiveling and with brake)
- wood work surface

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039234205
Tischgröße / table size	1168x454 mm
max. Nutzlast / max. payload	540 kg
Schubladengröße / drawer size	(1 x) 1055x358x88 mm (4 x) 495x385x68 mm (2 x) 495x385x76 mm (2 x) 495x385x222 mm
max. Nutzlast Schublade / max. payload drawer	(7 x) 45 kg (2 x) 90 kg
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	1250x545x945 mm
Dimension Rollen / dimension castors	Ø127x51 mm
Verpackung / packaging	1180x457x860 mm
Gewicht / weight	64/73 kg

**MOBILE HELFER**
MOBILE ASSISTANTS

- **ZI-MHKW5:**
 - inkl. Wassereimer, Becherhalter und Ablagefächer
 - zusammenklappbar
- **ZI-MHKS3:**
 - inkl. 2 seitlichen Ablagefächern (je max. 5 kg)
 - inkl. 2 Schubladen
- **ZI-MHK2:**
 - inkl. 3 Ablagefächer unterhalb des Sitzes
- **ZI-MHKT4:**
 - 2 in 1 Montagehocker mit Trittstufe
 - Trittstufenhöhe: 466 mm
 - inkl. Ablagefach
- **ZI-MHRK40:**
 - 2 in 1 Montagehocker oder Rollbrett
- **ZI-MRB40:**
 - inkl. 2 Werkzeugablagen
 - Nackenstütze
 - Tragegriff
- **ZI-KRB1:**
 - Gummipolsterung
 - Tragegriff und Ablagefach

- **ZI-MHKW5:**
 - incl. water bucket, cup holder and storage compartments
 - foldable
- **ZI-MHKS3:**
 - incl. 2 side shelves (max. 5 kg each)
 - incl. 2 drawers
- **ZI-MHK2:**
 - incl. 3 tool trays under the seat
- **ZI-MHKT4:**
 - 2 in 1 mechanic seat and step
 - step height: 466 mm
 - incl. storage compartment
- **ZI-MHRK40:**
 - 2 in 1 mechanic seat or creeper
- **ZI-MRB40:**
 - incl. 2 tool trays
 - neck support
 - handle
- **ZI-KRB1:**
 - rubber cushions
 - handle and storage compartment

ZI-MHRK40**ZI-MRB40****ZI-KRB1****TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA**

	ZI-MHKW5	ZI-MHKS3	ZI-MHK2	ZI-MHKT4	ZI-MHRK40	ZI-MRB40	ZI-KRB1
EAN	9120039234199	9120039234182	9120039230115	9120039234175	9120039230122	9120039230108	9120039230092
max. Nutzlast / max. payload	150 kg	150 kg	150 kg	136 kg	110 / 180 kg	-	100 kg
Wassereimer / water bucket	5l	-	-	-	-	-	-
Schubladengröße (klein/groß) / drawer size (small/big)	-	320x195x60 mm / 320x195x135 mm	-	-	-	-	-
max. Nutzlast Schublade (klein/groß) / max. payload drawer (small/big)	-	10 / 20 kg	-	-	-	-	-
Verpackung / packaging	445x420x365 mm	475x365x405 mm	430x390x110 mm	390x170x455 mm	1050x440x140 mm	1030x510x100 mm	525x265x100 mm
Gewicht / weight	10,5/11,5 kg	11,7/12,9 kg	3,6/4 kg	7,4/8,4 kg	6,8/7,8 kg	4,8/6 kg	1,7/2 kg

ZI-MHKW5**ZI-MHKS3****ZI-MHK2****ZI-MHKT4**

Blättern Sie durch unsere ZIPPER Gartengeräte!
Hier finden Sie alles, was Sie zur Erhaltung Ihres
Gartenparadieses brauchen - Häcksler, Rasenmäher,
Heckenscheren und vieles mehr.

Browse through our ZIPPER garden tools! Here you
will find everything you need to maintain your garden
paradise - shredders, lawn mowers, hedge trimmers and
much more.



Der Balkenmäher von ZIPPER ist ideal zum
Mähen von hohem Gras, beispielsweise auf
Weiden. Durch den starken 4-Takt-Motor und
die Profiltreifen kann man auch Böschungen
ohne Probleme bearbeiten.

The ZIPPER scythe mower is ideal for mowing
tall grass, such as on meadows. Thanks to the
powerful 4-stroke engine and the profiled
tires, you can also process slopes without any
problems.

ZI-BM870ECO
BALKENMÄHER
SCYTHE MOWER

- perfekt geeignet zum Mähen auf unwegsamem Gelände mit hohem Gras
- kräftiger Motor mit Keilriemenantrieb
- Luftreifen mit Geländeprofil für eine besonders gute Bodenhaftung
- Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge
- links-rechts beweglicher Balken für gute Bodenanpassung
- perfectly suitable for mowing on rough terrain with high grass
- strong motor with V-belt drive
- air tire with terrain profile for a particularly good soil adhesion
- cutting bar with fixed and moveable blade
- left-right moveable beam for better ground adjustment

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039239088
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	2,7 kW
Hubraum / displacement	159 ccm
Drehzahl / speed	3600 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
max. Geschwindigkeit / max. speed	2,5 km/h
Tankkapazität / fuel capacity	3,2 l
Schnittbreite / cutting width	870 mm
Verpackung / packaging	860x570x580 mm
Gewicht / weight	55/61 kg

✓ Luftreifen
air tires



hochwertige Klinge
high quality blade





Finden Sie den idealen Helfer für Ihren Garten!
Die leistungsstarken ZIPPER Rasenmäher sind perfekt
für jede Rasenfläche - ob eben oder mit Hanglage.

Find the ideal helper for your garden!
The powerful ZIPPER lawn mowers are perfect for any lawn
area - whether flat or with a slope.



ZI-BRM52EST
BENZINRASENMÄHER
GASOLINE LAWN MOWER

- mit Radantrieb und großen Rädern - geeignet für Hanglage
- kräftiger 4-Takt Motor
- geschäumter Komfortgriff
- 7-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen
- mit Seitenauswurf
- E-Start für komfortables & schnelles Starten
- with wheel drive and large wheels - also suitable for slopes
- powerful 4-stroke engine
- foamed comfort grip
- 7-step cutting height adjustment for perfect mowing results
- with side ejection
- e-start for comfortable and quick starting

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039233154
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	3 kW
Hubraum / displacement	173 ccm
Drehzahl / speed	2800 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	0,8 l
Schnittbreite / cutting width	520 mm
Schnitthöhe / cutting height	25-70 mm (7)
Grasfangkorb / basket	60 l
Verpackung / packaging	950x575x530 mm
Gewicht / weight	40/44 kg

4-Takt
4 stroke
3 kW

ROZ 95

60 L
Grasfangkorb
basket

E-START

Seitenauswurf
side ejection



ZI-BRM420 | ZI-BRM508
BENZINRASENMÄHER
GASOLINE LAWN MOWERS

- mit Radantrieb und großen Rädern - geeignet für Hanglage
- kräftiger 4-Takt Motor
- geschäumter Komfortgriff
- 6-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen
- **ZI-BRM508:**
 - mit Seitenauswurf
 - Bedienkonsole am Handgriff
- with wheel drive and large wheels - also suitable for slopes
- powerful 4-stroke engine
- foamed comfort grip
- 6-step cutting height adjustment for perfect mowing results
- **ZI-BRM508:**
 - with side ejection
 - easy start thanks to control panel on the handle


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA		
	ZI-BRM420	ZI-BRM508
EAN	9120039233833	9120039233840
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	1,2 kW	3,6 kW
Hubraum / displacement	79,8 ccm	173 ccm
Drehzahl / speed	3000 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	ROZ95	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	0,8 l	1 l
Schnittbreite / cutting width	420 mm	508 mm
Schnitthöhe / cutting height	25-75 mm (6)	25-75 mm (6)
Grasfangkorb / basket	45 l	65 l
Verpackung / packaging	720x520x440 mm	830x570x485 mm
Gewicht / weight	25,5/28,5 kg	39,5/42,5 kg





Beseitigen Sie Unkraut und Gestrüpp mit den Motorsensen von ZIPPER! Drei verschiedene Aufsätze für einen großen Anwendungsbereich und tolle Ergebnisse!

Get rid of weeds and scrub with the brush cutters from ZIPPER! Three different attachments for a wide range of applications and great results!

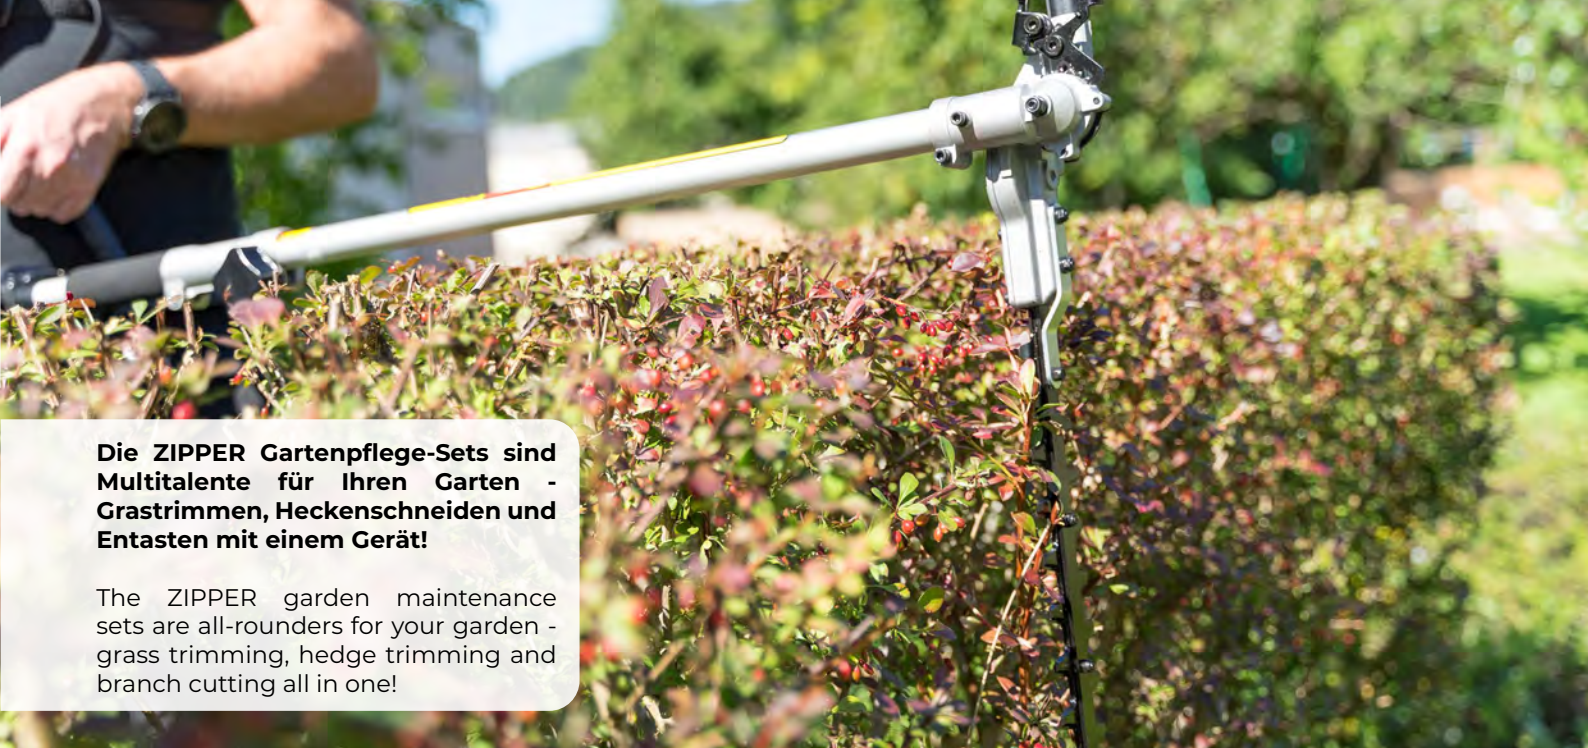

Die ZIPPER Gartenpflege-Sets sind Multitalente für Ihren Garten - Grastrimmen, Heckschneiden und Entasten mit einem Gerät!

The ZIPPER garden maintenance sets are all-rounders for your garden - grass trimming, hedge trimming and branch cutting all in one!



Bediengriff
operating handle

Seilzugstarter
recoil starter



Video DE



video EN


Schutzabdeckung mit Fadenmesser
safety cover with nylon cutter blade

ZI-MOS145JAK MOTORSENSE BRUSH CUTTER

- 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut
- 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs
- 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf und hohes Gras
- Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff
- 2-thread head for grass and weeds
- 3-tooth blade for thick brushwood and rank growth
- 8-tooth blade for nettles, reed and high grass
- stop switch and speed control on handle

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233208
Motorleistung / engine power	1,45 kW
Hubraum / displacement	51,7 ccm
Drehzahl / speed	3000 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	40:1
Tankkapazität / fuel capacity	1,2 l
Stange / pole	1500 mm / Ø 26 mm
max. Schnittbreite / max. cutting width	430 mm
Verpackung / packaging	COLLI 1: 330x250x330 mm COLLI 2: 1655x110x110 mm
Gewicht / weight	COLLI 1: 8,75/9,95 kg COLLI 2: 2,5/3,2 kg



ZI-GPS252 | ZI-GPS182J GARTENPFLEGE-SETS GARDEN MAINTENANCE SETS

- 3 passende Aufsetzköpfe und Verlängerung inklusive
- luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- inkl. Entaster, Trimmer (Fadenspule + 3-Zahn-Blatt), Heckschere
- incl. 3 fitting top heads and pole extension
- air cooled 1-cylinder 2-stroke engine with centrifugal clutch
- incl. pole pruner, brush-cutter (nylon-cutter + 3-tooth blade), hedge trimmer

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-GPS252	ZI-GPS182J
EAN	9120039234847	9120039233215
Motorleistung / engine power	1,45 kW	1,45 kW
Hubraum / displacement	51,7 ccm	51,7 ccm
Leerlaufdrehzahl / speed	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
max. Drehzahl / max. speed	10000 min ⁻¹	9200 min ⁻¹
Tankkapazität / fuel capacity	0,92 l	1,2 l
Kraftstoff / fuel type	40:1	40:1
Verpackung / packaging	1130x285x295 mm	1120x270x210 mm
Gewicht (Tank leer) / weight (empty tank)	5,2 kg	5,6 kg
Motorsense / brush cutter		
Schnittbreite Fadenspule / cutting width nylon cutter	225 mm	430 mm
max. Fadenlänge / max. thread length	4 m / Ø 2,4 mm	4 m / Ø 2,4 mm
Blattdurchmesser / blade diameter	Ø 255 x 1,4 mm	Ø 255 mm
Heckschere / hedge trimmer		
Schnittlänge / cutting length	400 mm	425 mm
Schnittgeschwindigkeit / cutting speed	1550 min ⁻¹	1550 min ⁻¹
Gewicht / weight	2,2 kg	2,2 kg
Aststäge / branch saw		
Schnittlänge / cutting length	254 mm	260 mm
Kettengeschwindigkeit / chain speed	20 m/s	20 m/s
Kettensägenöltank / chain oil tank capacity	125 ml	140 ml
Gewicht / weight	1,9 kg	1,1 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI
---	------------



Heckschere
hedge trimmer



Aststäge
branch saw



Rasentrimmer
trimmer





Motorsense
brush cutter



NEU
NEW



ZI-GPS252



ZI-GPS182J




IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY



3-Zahnblatt Metall
3-tooth blade metal



8-Zahnblatt Metall
8-tooth blade metal



Fadenspule
nylon cutter



Gurt
belt

OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-FHPROFI
Forsthelm | forestry helmet



Die leistungsstarke Benzinheckenschere ist geeignet zum Nachschneiden von allen gängigen Hecken. Äste mit Durchmessern von bis zu 27 mm lassen sich ohne Probleme schneiden.

The powerful gasoline hedge trimmer is suitable for trimming all common hedges. Branches with diameters of up to 27 mm can be cut without any problems.

ZI-BHS2600 BENZINHECKENSCHERE GASOLINE HEDGETRIMMER

- einfache Bedienung durch geringes Eigengewicht
- luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor
- Seilzug-Starter
- Handschutz mit Schutzköchler
- easy handling due to light weight
- air cooled 1-cylinder-2-stroke engine
- recoil-starter
- hand protection with protective sheath

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039234830
Motorleistung / engine power	700 W
Hubraum / displacement	25,4 ccm
Drehzahl / speed	11500 min ⁻¹
Tankkapazität / fuel capacity	0,6 l
Kraftstoff / fuel type	40:1
Schwertlänge / sword length	780 mm
Schnittlänge / cutting length	600 mm
Schnittleistung / cutting performance	Ø 27 mm
Verpackung / packaging	1180x250x240 mm
Gewicht / weight	6,2 / 7,6 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI

	2-Takt 2 stroke 700 W		600 mm		max. 27 mm		KG 6,2 kg
--	-----------------------------	--	--------	--	---------------	--	-----------



Seilzugstarter
recoil starter



Handschutz
hand guard



drehbarer Bedienhandgriff
rotatable operating handle

780 mm
Schwertlänge
sword length

600 mm
Schnittlänge
cutting length



ZI-BSF1500 BAUMSTUMPPFRÄSE STUMP GRINDER

- schnelles und einfaches Beseitigen der Baumstümpfe dank kraftvollem Motor und 8 Schneidezähnen
- perfekt geeignet für Sträucher im Garten oder Bäume bei der Forstarbeit
- schwenkbare Fräseinheit erleichtert Bedienung
- quick and easy removal of the tree stumps thanks to powerful motor and 8 incisors
- perfectly suitable for shrubs in the garden or trees during forestry work
- pivotable milling unit facilitates operation

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039235400
Motorleistung / engine power	9 kW
Hubraum / displacement	420 ccm
Drehzahl / speed	3600 min ⁻¹
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Tankkapazität / fuel capacity	6,5 l
max. Neigung / max. slope	15°
Fräshöhe (über Boden) / cutting height (above ground)	600 mm
Frästiefe (unter Boden) / cutting depth (below ground)	235 mm
Fräserdurchmesser / milling cutter diameter	Ø 300 mm
Verpackung / packaging	1150x770x740 mm
Gewicht / weight	120/145 kg


ZUBEHÖR ACCESSORIES	
Forsthelm Profi / forestry helmet profi	ZI-FHPROFI

	9 kW		ROZ 95		max. 15°		KG 120 kg
	8 Stück pieces		CRMO		max. 600 mm		max. 235 mm
	max. 300 mm						



Seilzugstarter
recoil starter

Fräseinheit schwenkbar
pivotable milling unit

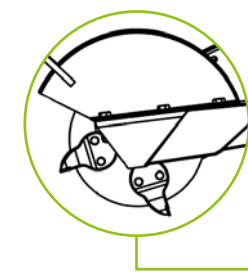

sicherer Stand
dank Bremse
secure stand
thanks to brake

Profilreifen für gute
Bodenhaftung
tread tires for good
traction

Gummischutz
rubber protection

NEU
NEW

BAUMSTUMPPFRÄSE
STUMP GRINDER



Von kleinen Gartenhäckslern für Sträucher bis hin zu großen, leistungsstarken Häckslern für dicke Äste - bei ZIPPER finden Sie alles.

From small garden shredders for shrubs to large, powerful shredders for thick branches - you will find everything at ZIPPER.



ZI-GHAS2800

2,4 kW

44 mm

Auffangbehälter 60 l
 collection box 60 l



ZI-GHAS2800 | ZI-HAEK2120 | ZI-HAEK2800-230 | ZI-HAEK4000

HÄCKSLER
SHREDDERS

- Gartenhäcksler in ansprechendem Design
- mit geräuscharmem Elektromotor (ZI-GHAS2800, ZI-HAEK2800-230) oder leistungsstarkem 4-Takt-Motor (ZI-HAEK2120, ZI-HAEK4000)
- zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, Äste oder sonstige Pflanzen
- inkl. Fahrwerk für leichten Transport

- garden shredders in an attractive design
- with low-noise electric motor (ZI-GHAS2800, ZI-HAEK2800-230) or powerful 4-stroke motor (ZI-HAEK2120, ZI-HAEK4000)
- reliably crushes all raw materials you can find in the garden such as shrubs, all sorts of branches or other plants
- incl. chassis for easy transport



ZI-HAEK2800-230

2,8 kW

50 mm

Auffangsack 65 l
 collecting bag 65 l



ZI-HAEK2120

4-Takt
 4 stroke
4,1 kW

50 mm

Auffangsack 65 l
 collecting bag 65 l



ZI-HAEK4000

4-Takt
 4 stroke
2,7 kW

50 mm

Seilzugstarter
 recoil-starter

ZI-HAEK4100 | ZI-HAEK11000 | ZI-HAEK15000

HÄCKSLER
SHREDDERS

- Gartenhäcksler in ansprechendem Design
- mit leistungsstarkem 4-Takt-Motor
- zerkleinert zuverlässig alle im Garten anfallenden Rohstoffe wie Sträucher, Äste oder sonstige Pflanzen
- inkl. Fahrwerk für leichten Transport
- E-Start und verstellbarer Auswurf

- garden shredders in an attractive design
- with powerful 4-stroke motor
- reliably crushes all raw materials you can find in the garden such as shrubs, all sorts of branches or other plants
- incl. chassis for easy transport
- E-start and adjustable ejection



ZI-HAEK11000

4-Takt
 4 stroke
9 kW

120 mm

Anhängerkupplung
 trailer hitch



ZI-HAEK4100

4-Takt
 4 stroke
4,1 kW

100 mm

Abdeckplane
 canvas cover



ZI-HAEK15000

4-Takt
 4 stroke
9 kW

120 mm

Anhängerkupplung
 trailer hitch

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-GHAS2800	ZI-HAEK2800-230	ZI-HAEK2120	ZI-HAEK4000
EAN	9120039231846	9120039235387	9120039235394	9120039233802
Motorleistung / engine power	2,4 kW	2,8 kW	4,1 kW	2,7 kW
Hubraum / displacement	-	-	196 ccm	159 ccm
max. Aststärke / max. branch thickness	Ø 44 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Verpackung / packaging	600x387x455 mm	921x658x1047 mm	660x570x640 mm	1005x430x865 mm
Gewicht / weight	19,2/21,5 kg	48/52 kg	51/55 kg	43,5/48 kg

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-HAEK4100	ZI-HAEK11000	ZI-HAEK15000
EAN	9120039232690	9120039232683	9120039234816
Motorleistung / engine power	4,1 kW	9 kW	9 kW
Hubraum / displacement	196 ccm	420 ccm	420 ccm
max. Aststärke / max. branch thickness	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Verpackung / packaging	890x570x870 mm	890x750x1245 mm	1050x770x1250 mm
Gewicht / weight	101,1/117 kg	185/205 kg	242/270 kg

Die Kehrmaschine ZI-KM1000 von ZIPPER ist vielseitig einsetzbar. Die Bürste ist verstellbar und mit dem mitgelieferten Auffangbehälter sowie dem Schneeschild lassen sich Schotter, Laub und Schnee beseitigen.

The sweeper ZI-KM1000 from ZIPPER is versatile. The brush is adjustable and gravel, leaves and snow can be removed with the included collection container and the snow shield.



Unsere Mülltonnenboxen in modernem Design bieten Platz für zwei bzw. drei 240 Liter Mülltonnen. Sowohl Deckel als auch Türen sind abschließbar. Gasdruckfedern gewährleisten ein komfortables Öffnen des Deckels, und durch Ketten werden die Mülltonnendeckel gleich mit angehoben.

Our bin stores in a modern design offer space for two or three 240 l garbage bins. Both bin top and the front doors are lockable. Gas pressure springs ensure easy opening, while the chains supplied securely connect the bin top to the enclosure, allowing both to be opened at the same time.






ZI-KM1000 KEHRMASCHINE SWEEPER

- ideal geeignet für die Beseitigung von groben Verschmutzungen auf Flächen und Gehwegen wie z.B. Laub und Schnee
- flexibles Arbeiten durch verstellbare Bürstenhöhe und -ausrichtung
- verstellbare Lenkerhöhe
- ideal for cleaning up dirt surfaces and walkways like leaves or snow
- flexible working due to individually adjustable brush height and brush operation
- adjustable handlebar height

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039233222
Motortyp / engine type	1-Zylinder 4-Takt / 1-cylinder 4-stroke
Motorleistung / engine power	3,6 kW
Hubraum / displacement	173 ccm
Kraftstoff / fuel type	ROZ95
Geschwindigkeit vorwärts (I, II, III) & rückwärts (r) / speed forward (I, II, III) & reverse (r)	(I): 0,7 m/s (II): 0,9 m/s (III): 1,2 m/s (r): 0,7 m/s
Kehrbreite / sweeping width	1000 mm
Vibration Handgriff / hand-arm-vibration	7,13 m/s ²
Verpackung / packaging	1150x830x830 mm
Gewicht / weight	COLLI 1: 78/102,2 kg COLLI 2: 14,5/15,5 kg COLLI 3: 13,5/15 kg

 3,6 kW	 1000 mm	 78 kg	 V+R-Antrieb F+R direction
--	--	---	--

IM LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY



Bürste
brush



Auffangbehälter
collecting container



Schneeschild
snow blade

ZI-MTB2 | ZI-MTB3 MÜLLTONNENBOXEN GARBAGE BIN STORES

- verzinkter Stahlrahmen und Stahlblech
- 2x 240l (ZI-MTB2) oder 3x 240l Mülltonnen (ZI-MTB3)
- wasserfeste Pultdachkonstruktion mit 2 Belüftungsöffnungen
- stabiler Deckel mit Verschlusssystem
- galvanized frame and coating sheet
- 2x 240l garbage boxes (ZI-MTB2) or 3x 240l garbage boxes (ZI-MTB3)
- pent roof design water-proofing with 2 air vents
- strong lid with lock system

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-MTB2	ZI-MTB3
EAN	9120039234588	9120039234595
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	1580x1010x1340 mm	2120x1010x1340 mm
Verpackung / packaging	1275x725x80 mm	1280x725x90 mm
Gewicht / weight	38/42 kg	44/48 kg



ZI-MTB2

 1580 x 1010 x 1340 mm	 38 kg
---	---

✓ Platz für 2 Mülltonnen
space for 2 garbage boxes



ZI-MTB3

 2120 x 1010 x 1340 mm	 44 kg
---	---

✓ Platz für 3 Mülltonnen
space for 3 garbage boxes





AKKU BATTERY



ZI-DS2V-AKKU AKKUDRUCKSPRÜHGERÄT BATTERY GARDEN SPRAYER

- verstellbare Düse (von Nebel bis harter Strahl)
- elektronischer Überlastungsschutz
- 3 Sprühmodi mittels Schalter einstellbar
- nozzle adjusts from mist to straight jet
- electronic overload protection
- 3 spraying modes operated by easy switch

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039230160
Akkuspannung / battery voltage	7,2 V / 1,8-3 A / 2 Ah
Akkulaufzeit / battery duration	1,5 h
Ladezeit / charging time	2,5 h
Tankkapazität / fuel capacity	15 l
Austrittsgeschwindigkeit / flow	900 ml/min
max. Sprühdistanz / max. spraying distance	~ 5 m
Verpackung / packaging	355x130x550 mm
Gewicht / weight	4,9/5,8 kg



✓ **Gurt & Trolleyeinheit**
strap & trolley base




ZI-UVGW UNIVERSALGARTENWAGEN UNIVERSAL GARDEN CART

- 2 stabile Kunststoffeimer
- 1x Kleinwerkzeug-Gurt mit 16 Fächern
- großzügiges Fahrwerk für unwegsames Gelände
- Metallhalterung für langstielige Gartengeräte
- **Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten!**
- 2 solid plastic bins
- 1 small tool-belt with 16 pockets
- well sized moving device for rough terrain
- metal holder for long-handled gardening tools
- **Shown tools are not included in delivery!**

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039230221
Werkzeugeimer rund / tool bin round	
Volumen / volume	19 l
Durchmesser / diameter	300 mm
Höhe / height	300 mm
Werkzeugeimer eckig / tool bin angular	
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	300x200x300 mm
gesamter Gartenwagen / garden cart	
max. Höhe / max. height	1230 mm
Metall-Rundbügel / metal round bracket	Ø 300 mm
Verpackung / packaging	350x400x400 mm
Gewicht / weight	4,5/5,5 kg



✓ **Kleinwerkzeug-Gurt**
small tool belt



ZI-FHPROFI FORSTHELM PROFI FORESTRY HELMET PROFI

- für den Einsatz von Heckenschere, Motorsense, Grastrimmer, Kettensäge und mehr
- anpassbare 6-Punkt Aufhängung über Radratsche
- integrierter Gehörschutz (25 dB(A))
- reflektierende Bänder, Kinnriemen und verstellbares Netzvisier sorgen für Sicherheit
- for use with hedge trimmer, brushcutter, grass trimmer or chainsaw
- adjustable 6-points webbing suspension via wheel ratchet
- integrated hearing protection (25 dB(A))
- reflective strips, chin strap and adjustable mesh visor ensure safety

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EAN	9120039235448
Kopfumfang / head circumference	53-64 cm
Verpackung / packaging	280x225x185 mm
Gewicht / weight	0,79/1 kg



Reflektoren
reflectors



Netzvisier schützt Gesicht
steel mesh visor protects face

NEU
NEW



(53-64 cm)
6-Punkt Aufhängung
6-points webbing suspension



25 dB(A)
ABS-Gehörschutz
ABS earmuffs



Kinnriemen
chin strap


geeignet zum ...
suitable for ...



Holzschneiden
wood cutting



Grastrimmen
grass trimming



Entasten
limbing



Häckseln
shredding






Mit unseren leistungsstarken Pumpen erledigen Sie jede Wasseraufgabe im Handumdrehen – egal ob Sie Ihren Teich entwässern, den Pool entleeren oder Ihre Gartenflächen effizient bewässern möchten.

With our powerful pumps, you can efficiently handle any water task – whether you're draining your pond, emptying the pool, or quickly watering your garden.

ZI-GP1200




GARTENPUMPE GARDEN PUMP



- zum Aus- und Umpumpen von Brauch- & Regenwasser
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- kräftiger Asynchronmotor mit Temperatur- und Überlastungsschutz
- for removal and pumping of industrial water & rain water
- pump housing made out of stainless steel
- powerful induction motor with temperature and overload protection

ZI-RTP350




REGENTONNENPUMPE RAIN WATER PUMP


- integrierter Filter
- flach absaugend (ca. 2 mm)
- solide, zuverlässig, transportabel und schnell einsetzbar
- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- integrated filter
- flat suction (approx. 2 mm)
- solid, reliable, transportable and quick to use
- high quality plastic case



ZI-DOP600



ZI-DOP720



DIESEL- & ÖLPUMPEN DIESEL & OIL PUMPS



- selbstansaugend
- automatische Abschaltung
- nur für Heizöl und Diesel geeignet
- inkl. Zählwerk und Ansaug- & Abgabeschlauch
- self-priming pump
- automatic stop
- only suitable for heating oil and diesel
- incl. counter and suction & despension hose

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


	ZI-GP1200	ZI-RTP350	ZI-DOP600	ZI-DOP720
EAN	9120039230054	9120039230085	9120039230085	9120039230066
Motorleistung / motor power	1,2 kW	350 W	300 W	550 W
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pumpkapazität / pumping capacity	3,8 m³/h	2,5 m³/h	~ 3 m³/h	~ 4,3 m³/h
max. Pumphöhe / -tiefe / max. pump height / depth	48 / 8 m	11 / 3 m	12 / - m	20 / - m
Einlass/Auslass / inlet/outlet	Ø 1 1/4"	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1"
max. Wassertemperatur / max. water temperature	35°C	35°C	-	-
Verpackung / packaging	420x275x275 mm	205x190x290 mm	367x285x450 mm	410x360x330 mm
Gewicht / weight	7,9/8,4 kg	4,3 / 5 kg	12 / 13,5 kg	16 / 17 kg

MULTIPUMPE 3 IN 1 PUMP 3 IN 1

- Schmutzwasser-, Klarwasser- und Flachabsaugpumpe in Einem
- sehr flach absaugend (bis ca. 1 mm)
- Fremdkörper bis max. 35 mm
- leistungsfähiger und langlebiger ECO Motor
- solide, zuverlässig, transportabel und schnell einsetzbar
- inkl. Schwimmerschalter
- 3-in-1 function pump applicable for dirty water, clear water and flat water
- very flat suction (approx. up to 1 mm)
- foreign particles up to max. 35 mm
- powerful and durable ECO engine
- solid, reliable, transportable and quick to use
- incl. float switch



ZI-MUP750




KLARWASSERPUMPEN CLEAR WATER PUMPS


- inklusive Schwimmerschalter
- flach absaugend
- solide und zuverlässige Konstruktion
- hochwertiges Gehäuse
- transportabel und schnell einsetzbar
- including float switch
- flat suction
- solid and reliable design
- high quality housing
- transportable and quick to use



ZI-CWP400



ZI-CWP750N




SCHMUTZWASSERPUMPEN DIRTY WATER PUMPS


- Schmutzwasser Tauchpumpen inklusive Schwimmerschalter
- solide und zuverlässige Konstruktion
- verschiedene Anschlüsse an der Druckseite
- hochwertiges Gehäuse (schlagfestes Kunststoffgehäuse bei ZI-DWP900, Niro-Gehäuse bei ZI-DWP1100N)
- inkl. Tragegriff und 10 m Kabel
- einfaches und flexibles Handling durch geringes Eigengewicht
- dirty water pumps including float switch
- solid and reliable design
- different ports at the pressure side
- high quality housing (impact resistant plastic housing for ZI-DWP900, stainless steel housing for ZI-DWP1100N)
- with carrying handle and 10 m cable
- simple and flexible handling due to low weight



ZI-DWP900



ZI-DWP1100N



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-MUP750	ZI-CWP400	ZI-CWP750N	ZI-DWP900	ZI-DWP1100N
EAN	9120039233260	9120039230016	9120039233109	9120039230023	9120039230030
Motorleistung / motor power	750 W	400 W	750 W	900 W	1,1 kW
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pumpkapazität / pumping capacity	12 m³/h	7,3 m³/h	11 m³/h	14 m³/h	15 m³/h
max. Pumphöhe / -tiefe / max. pump height / depth	10 / 7 m	7,5 / 7 m	8,5 / 7 m	9 / 8 m	10 / 8 m
Einlass/Auslass / inlet/outlet	Ø 1" - 1 3/8"	Ø 1" - 1 3/8"	Ø 1" - 1 1/2"	Ø 1" - 1 3/8"	Ø 1 1/4" - 2"
max. Wassertemperatur / max. water temperature	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Verpackung / packaging	200x200x380 mm	195x185x290 mm	230x165x330 mm	220x160x370 mm	260x170x400 mm
Gewicht / weight	6,8 / 7,3 kg	4 / 4,5 kg	7,2 / 8 kg	5 / 5,5 kg	5,7 / 6,2 kg

Entdecken Sie unsere Auswahl an Heimtiergehegen, Geflügelrupfmaschinen, Aufbewahrungsboxen, Hochbeeten und mehr. Bestimmt ist etwas für Sie dabei!

Explore our range of chicken runs, chicken pluckers, metal cushion boxes, garden beds and more. Surely there is something for you!



ZI-FA5

FUTTERAUTOMAT
FEEDER

- 5 kg Fassungsvermögen, verzinktes Stahlblech
- 500 g Öffnungsgewicht Deckel
- öffnet / schließt automatisch bei Gewichtsbe- / -entlastung der Trittstufe
- 5 kg capacity, galvanized steel sheet
- 500 g opening weight of lid
- opens / closes automatically when weight on the step is applied / removed

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039234526
Verpackung / packaging	530x220x110 mm
Gewicht / weight	2/2,3 kg

5 kg
Volumen
volume

2 kg



ZI-GRM400 | ZI-GRM1100 | ZI-GRM1650

GEFLÜGELRUPFMASCHINEN
CHICKEN PLUCKERS

- effizientes Entfernen der Federn
- eingebauter Bewässerungsring
- kompakt und leistungsstark, wartungsfreier Motor
- einfache und schnelle Reinigung dank rostfreier Schnellwechselwanne in Lebensmittelqualität
- efficient feather removal
- built-in irrigation ring
- compact and powerful, maintenance-free motor
- simple and fast cleaning due to stainless quick change tube in food quality

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA			
	ZI-GRM400	ZI-GRM1100	ZI-GRM1650
EAN	9120039233796	9120039232713	9120039234038
Motorleistung / motor power	550 W S2 (20min)	1 kW	1,3 kW S2 (20min)
Spannung / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rupftrommelgeschwindigkeit / plucking tub speed	250 min ⁻¹	300 min ⁻¹	300 min ⁻¹
Rupftrommelhöhe / plucking tub height	350 mm	420 mm	480 mm
Rupftrommeldurchmesser / plucking tub diameter	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 650 mm
Öffnungsdurchmesser / opening diameter	Ø 285 mm	Ø 350 mm	Ø 500 mm
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	702x509x778 mm	780x680x915 mm	780x726x940 mm
Verpackung / packaging	465x465x450 mm	560x560x530 mm	715x715x490 mm
Gewicht / weight	22/24 kg	38/40 kg	42/45 kg



ZI-GRM400

Ø 285 / 400 mm
innen / außen
inside / outside

550 W

22 kg



ZI-GRM1100

Ø 350 / 500 mm
innen / außen
inside / outside

1 kW

38 kg



ZI-GRM1650

Ø 500 / 650 mm
innen / außen
inside / outside

1,3 kW

42 kg



Die verschiedenen großen ZIPPER Heimtiergehege bieten Ihren Tieren sicheren Freilauf auf begrenztem Raum - wahlweise mit 6, 12, 18 oder 24 m² Fläche. Eine UV-beständige Folie schützt einen Teil des Geheges vor direkter Sonneneinstrahlung.

The different-sized ZIPPER chicken runs offer your animals a safe outdoor space - available in 6, 12, 18 or 24 m². A UV-resistant sun shelter protects part of the area from direct sunlight.




Die ZIPPER Garten- und Futteraufbewahrungsboxen sind perfekt geeignet zur Aufbewahrung von Pölstern, Gartengeräten, Poolzubehör und Tierfutter. Sie sind regenwasserdicht und können daher überall im Garten und rund ums Haus aufgestellt werden.


The ZIPPER metal cushion boxes are perfectly suitable for storing cushions, garden tools, pool accessories and pet food. They are rainproof and can therefore be placed anywhere in the garden and around the house.




ZI-CR322




✓ UV-beständige Sonnenschutzfolie
UV-resistant sun shelter




ZI-CR342



✓ UV-beständige Sonnenschutzfolie
UV-resistant sun shelter

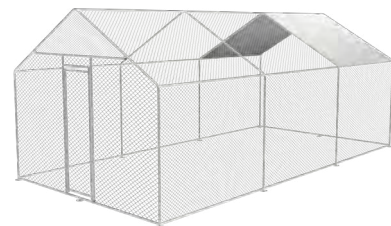

ZI-CR362



✓ UV-beständige Sonnenschutzfolie
UV-resistant sun shelter



ZI-CR322 | ZI-CR342 | ZI-CR362 | ZI-CR382 HEIMTIERGEHEGE CHICKEN RUNS

- 6, 12, 18 oder 24 m² Fläche
- einfaches modulares Stecksystem
- mit verzinktem PVC ummanteltem Drahtgeflecht, verzinkte Rohre
- inkl. Befestigungsmaterial
- optionale Erweiterung (ZI-CR-TK, ZI-CR-2M)
- 6, 12, 18 or 24 m² space
- simple modular system
- galvanized PVC coated wire mesh, galvanized tubes
- incl. fixation material
- optional extension (ZI-CR-TK, ZI-CR-2M)


TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	ZI-CR322	ZI-CR342	ZI-CR362	ZI-CR382
EAN	9120039233864	9120039233871	9120039233888	9120039233895
Rohre / tubes	Ø 25 x 0,65 mm	Ø 25 x 0,65 mm	Ø 25 x 0,65 mm	Ø 25 x 0,65 mm
Produktmaße / product dimensions	3x2x2,5 m	3x4x2,5 m	3x6x2,5 m	3x8x2,5 m
Verpackung / packaging	1900x250x180 mm	1900x280x170 mm	1900x280x170 mm	1900x280x190 mm
Gewicht / weight	25,8/28,6 kg	40,8/45 kg	54/58,5 kg	64,2/69 kg


OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES



ZI-FA5
Futterautomat
feeder



ZI-CR-2M
Heimtiergehege Erweiterung
chickenrun extension



ZI-CR-TK
Heimtiergehege Türkit
chickenrun door kit

ZI-GAB100AN | ZI-GAB132AN | ZI-GAB165AN GARTEN- UND FUTTERAUFBEWAHRUNGSBOXEN METAL CUSHION BOXES



- aus anthrazitfarbenem verzinktem Stahlblech
- zur Aufbewahrung von diverser Garten- und Poolzubehör sowie Tierfutter
- ungeziefersicher, regenwasserdicht und abschließbar
- 2x Gasdruckfeder



- metal cushion box out of anthracite-colored galvanized steel sheet
- ideal for storing various garden and pool accessories as well as animal feed
- vermin safe, rain water proof and lockable
- 2x gas spring tamper

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA


	ZI-GAB100AN	ZI-GAB132AN	ZI-GAB165AN
EAN	9120039234281	9120039234298	9120039234304
max. Nutzlast innen / max. payload inside	80 kg	80 kg	80 kg
max. Nutzlast Deckel / max. payload top	50 kg	50 kg	50 kg
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	1000x610x620 mm	1300x610x620 mm	1650x700x620 mm
Verpackung / packaging	1510x700x85 mm	1510x700x90 mm	1850x770x90 mm
Gewicht / weight	21/23 kg	24/28 kg	37/42 kg




ZI-GAB100AN



ZI-GAB132AN



ZI-GAB165AN





Unsere ZIPPER Hochbeete aus verzinktem Stahlblech haben eine Pulverbeschichtung und gewährleisten so eine lange Nutzungsdauer. Perfekt geeignet für alle Gartenliebhaber!

Our ZIPPER garden beds made of galvanized steel sheet have a powder coating and thus ensure a long service life. Perfect for all garden enthusiasts!

Das Hochbeet ZI-BGWH150 in Anthrazit wird mit einer PE-Folie geliefert, wodurch Sie Ihre Jungpflanzen und Setzlinge schützen können.

The ZI-BGWH150 raised garden bed in anthracite is supplied with a PE cover, which allows you to protect your young plants and seedlings.



Unser Balkongewächshaus ZI-BGWH169 ist ein must-have in jedem Zuhause. Es ist mit zwei großen Pflanzschalen und einem versteckten Stauraum ausgestattet - ideal zur Aufbewahrung von Gießkannen, Gartenerde oder anderen kleinen Gartengeräten.

Our balcony garden bed ZI-BGWH169 is a must-have for every home. It is equipped with two large plant trays and a hidden storage space - ideal for storing watering cans, garden soil or other small garden tools.



ZI-HBT156
~ 1140 L

ZI-HBT206
~ 1520 L



OPTIONALES ZUBEHÖR
OPTIONAL ACCESSORIES

ZI-HBT206FBA
Frühbeetaufsatz
cold frame

ZI-HBT156 | ZI-HBT206
HOCHBEETE
TWIN-WALL GARDEN BEDS

- Hochbeet aus verzinktem Stahlblech
- einfacher und schneller Aufbau
- inkl. Panele, Eckverbinder, Montagematerial
- Frühbeetaufsatz zum Schutz Ihrer Jungpflanzen (für ZI-HBT206)
- twin-wall garden bed out of galvanized steel sheet
- easy and quick assembly
- incl. panels, connectors, assembly material
- cold frame to protect your young plants (for ZI-HBT206)

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA		
	ZI-HBT156	ZI-HBT206
EAN	9120039234564	9120039234557
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	1000x1500x760 mm	1000x2000x760 mm
Verpackung / packaging	810x1980x100 mm	830x2130x100 mm
Gewicht / weight	43/47 kg	51,7/56,8 kg

ZI-BGWH169
BALKONGEWÄCHSHAUS
BALCONY GARDEN BED

- Balkongewächshaus aus verzinktem Stahlblech (0,25 mm)
- Rahmenmaterialaufsatz aus Aluminium
- 4 mm Doppelsteg Polycarbonat Hohlkammerplatte
- 2 Pflanzschalen mit je ~1200 x 600 x 180 mm
- Wasserablaufstutzen und Stauraum unterhalb der Pflanzschalen
- Stauraum durch Hochschieben des Türpanels zugänglich
- hochklappbare Fenster auf beiden Längsseiten
- garden bed made of galvanized steel sheet (0,25 mm)
- frame material top made of aluminium
- 4 mm twinwall polycarbonate sheet
- 2 plant trays with ~1200 x 600 x 180 mm each
- water drainage and storage space below the plant trays
- storage space accessible by sliding up the door panel
- opening of windows on both long sides possible (folded)

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039234625
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	1200x1200x1690 mm
Verpackung / packaging	1230x620x160 mm
Gewicht / weight	35/38 kg

 2 x
~ 120 L

 35 kg

✓ Stauraum
storage space



ZI-BGWH150
HOCHBEET MIT ABDECKUNG
RAISED GARDEN BED WITH COVER


- Hochbeet aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech
- einfacher Aufbau und robuste Konstruktion
- inkl. Abdeckung mit PE-Folie mit Zugriffsmöglichkeit
- raised bed made of 0,6 mm galvanized steel sheet
- easy assembly and robust construction
- incl. raised bed cover with PE-cover with access possibility

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	
EAN	9120039234632
Produktmaße (LxBxH) / product dimensions (LxWxH)	1600x800x820/1500 mm
Verpackung / packaging	870x920x225 mm
Gewicht / weight	19/21,5 kg

 ~ 940 L

 19 kg

✓ PE-Folie
PE-cover

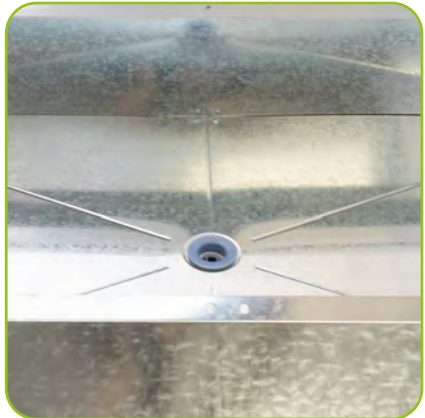

GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIEN WARRANTY GUIDELINES

1.) GEWÄHRLEISTUNG

ZIPPER Maschinen unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung die in der aktuellen Fassung Gültigkeit hat. (Für elektrische und mechanische Bauteile entspricht dies 2 Jahren (ausgenommen Verschleißteile und Akkus/Batterien), beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/ Käufers. Für Akkus und Batterien gilt die gesetzliche Gewährleistung von 6 Monaten beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/ Käufers. Treten innerhalb dieser Frist Mängel auf, welche nicht auf im Punkt 3 angeführten Ausschluss-details beruhen, so wird die Fa. Zipper nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) MELDUNG

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an ZIPPER. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von ZIPPER abgeholt oder vom Händler an ZIPPER gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmungen mit ZIPPER werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von ZIPPER übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourenbearbeitung durch ZIPPER nicht möglich ist.

3.) BESTIMMUNGEN

- Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kasensebeleges vom ZIPPER Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
- Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
- Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z.B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sägeblätter, Hydrauliköle, Ölfilter, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.
- Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweck entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen ZIPPER Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.
- Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.
- Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) der Fa. ZIPPER.
- Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines ZIPPER Händlers, welcher das Gerät direkt bei der Fa. ZIPPER erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes nicht übertragbar.

4.) SCHADENSERSATZANSPRÜCHE UND SONSTIGE HAFTUNGEN

Die Fa. ZIPPER haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstaufälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. ZIPPER besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

1.) WARRANTY

ZIPPER machines are subject to the legal warranty, which is valid in the current version. (For electrical and mechanical components, this is equivalent to 2 years (excluding wearing parts and batteries), starting from the date of purchase by the end user/buyer. For rechargeable batteries and batteries, the legal warranty of 6 months applies, starting from the date of purchase by the end user/buyer). In case of defects during this period, which are not excluded by paragraph 3, ZIPPER will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) REPORT

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is legitimate, ZIPPER will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have not been coordinated with ZIPPER will not be accepted. A RMA number is an absolute must-have for us - we won't accept returned goods without an RMA number.

3.) REGULATIONS

- Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expired if the accessories belonging to the machine are missing.
- The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.
- Excluded are defects on wearing parts such as carbon brushes, fangers, knives, rollers, cutting plates, cutting devices, guides, couplings, seals, impellers, blades, hydraulic oils, oil filters, sliding jaws, switches, belts, etc.
- Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original ZIPPER spare parts or accessories.
- After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer of dealer.
- In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER.
- Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who directly purchased, the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) CLAIMS FOR COMPENSATION AND OTHER LIABILITIES

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent improvement of the machine.

**NOCH NICHT DAS RICHTIGE PRODUKT
GEFUNDEN?**
HAVEN'T FOUND THE RIGHT PRODUCT
YET?

**DIE SCHWESTERFIRMA HOLZMANN BIETET
NOCH VIELE WEITERE PRODUKTE AN!**
MORE PRODUCTS CAN BE FOUND AT THE SISTER
COMPANY HOLZMANN!

HOLZBEARBEITUNG
WOODWORKING

BLECHBEARBEITUNG
SHEET METAL WORKING

WERKSTATT-AUSRÜSTUNG
WORKSHOP EQUIPMENT

METALLBEARBEITUNG
METALWORKING


SCHWEISSTECHNIK
WELDING EQUIPMENT

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

HOLZMANN MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4
4170 Haslach an der Mühl | AUSTRIA
www.holzmann-maschinen.at



www.zipper-maschinen.at/DE/



www.zipper-maschinen.at/EN/



ZIPPER

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, SANDLER Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., UW-Nr. 750

Printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, SANDLER Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., UW 750



PEFC-zertifiziert. Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. www.pefc.at

PEFC-certified. This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources. www.pefc.at



PEFC
PEFC/06-38-329

ZIPPER MASCHINEN GmbH

GEWERBEPARK 8 · 4707 SCHLÜSSLBERG · AUSTRIA

+43 7248 61116-700 · info@zipper-maschinen.at · www.zipper-maschinen.at